КАТАЛОГ

Плиты фальшпола

Плиты 600×600 мм: ДСП высокой плотности и сульфат кальция толщиной 38 мм, металлические сплошные и перфорированные вентиляционные 32–38 мм — для фальшпола, серверных и промпола. Стойки, стрингеры и комплектующие — в каталоге «Подсистема фальшпола и промпола».

ДСП высокой плотности · 38 мм

Верх — антистатический ПВХ (Tarkett Aspect 2 / Aspect 3, Forbo 5508), сталь, алюминиевая фольга; низ — сталь 0,5 или фольга. Офисы, жилые и коммерческие помещения.

10 исполнений · лист 02

Сульфат кальция · 38 мм

Без покрытия, антистатический ПВХ (Tarkett Aspect 2 / Aspect 3, Forbo 5508), токопроводящий ПВХ, керамогранит; разборные и пазогребневые. ЦОДы, серверные, электрощитовые.

7 исполнений · лист 03

Металлические · 32–38 мм

Цельнометаллические сплошные и перфорированные вентиляционные (овальная / круглая перфорация 27–55%), без покрытия или с антистатическим ПВХ Forbo 5508; порошковая окраска или оцинкованные.

144 исполнений · листы 04–06

Заслонки и «Поток 1»

Регулируемые заслонки 38 / 45 / 55%, заслонка-жалюзи 55%, плита «Поток 1» со встроенным вентилятором; порошковая или оцинкованные. Серверные и ЦОДы.

10 позиций · лист 07

Коды ДСП и сульфата кальция с ПВХ

.01	.02	.03
Tarkett Aspect 2	Tarkett Aspect 3	Forbo 5508

- Размер плиты — 600×600 мм (0,36 м²); расход — 2,78 шт/м² или по раскладке.
- Кромки облицованы ПВХ (под углом); допуски — 0,2 мм по периметру, 0,5 мм по диагонали.
- Пример: 108.0249.03 — сульфат кальция 38 мм, низ сталь 0,5, верх антистатический ПВХ Forbo 5508.

01 · ФАЛЬШПОЛ

Плиты из ДСП высокой плотности, 38 мм

- Материал — ДСП высокой плотности, горячее прессование; толщина 38 мм, габарит 600×600 мм.
- Верх — антистатический ПВХ (Tarkett Aspect 2, Tarkett Aspect 3, Forbo 5508), сталь 0,5 мм, алюминиевая фольга.
- Низ — оцинкованный стальной лист 0,5 мм или алюминиевая фольга.
- Кромки облицованы ПВХ (под углом).
- Гарантированная распределённая нагрузка — до 2 500 кг/м² (при нагрузке на 4 стойки); рекомендованная сосредоточенная — ≥ 3,6 кН.
- Звукопоглощение ≈ 32 дБ (500 Гц); шум при ходьбе — не более 22 дБ (ISO 717/2).

Исполнения

№	КОД	РАЗМЕР, ММ	ВЕРХ	НИЗ	ИСПОЛНЕНИЕ
01	108.0253	600×600×38	алюминиевая фольга	алюминиевая фольга	—
02	108.0254	600×600×38	алюминиевая фольга	сталь 0,5	—
03	108.0255	600×600×38	сталь 0,5	алюминиевая фольга	—
04	108.0256	600×600×38	сталь 0,5	сталь 0,5	—
05	108.0258.01	600×600×38	антистатический ПВХ Tarkett Aspect 2 НОВЫЙ КОД	алюминиевая фольга	—
06	108.0258.02	600×600×38	антистатический ПВХ Tarkett Aspect 3 НОВЫЙ КОД	алюминиевая фольга	—
07	108.0258.03	600×600×38	антистатический ПВХ Forbo 5508 НОВЫЙ КОД	алюминиевая фольга	—
08	108.0259.01	600×600×38	антистатический ПВХ Tarkett Aspect 2 НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	—
09	108.0259.02	600×600×38	антистатический ПВХ Tarkett Aspect 3 НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	—
10	108.0259.03	600×600×38	антистатический ПВХ Forbo 5508 НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	—

01 · ФАЛЬШПОЛ

Плиты из сульфата кальция, 38 мм

- Материал — сульфат кальция (гипсоволокно): волокна целлюлозы и гипс, без вредных компонентов; толщина 38 мм.
- Верх — без покрытия, антистатический ПВХ (Tarkett Aspect 2, Tarkett Aspect 3, Forbo 5508), токопроводящий ПВХ Tarkett iQ Era SC, керамогранит.
- Низ — оцинкованный стальной лист 0,5 мм.
- Разборные или пазогребневые неразборные (склейка PU клеем 108.0043).
- Гарантированная распределённая нагрузка — до 2 500 кг/м²; рекомендуемая сосредоточенная — ≥ 5,5 кН.
- Звукопоглощение ≈ 32 дБ (500 Гц); шум при ходьбе — не более 22 дБ (ISO 717/2).

Исполнения

№	КОД	РАЗМЕР, ММ	ВЕРХ	НИЗ	ИСПОЛНЕНИЕ
01	108.0248	600×600×38	без покрытия	сталь 0,5	разборная
02	108.0249.01	600×600×38	антистатический ПВХ Tarkett Aspect 2 НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	разборная
03	108.0249.02	600×600×38	антистатический ПВХ Tarkett Aspect 3 НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	разборная
04	108.0249.03	600×600×38	антистатический ПВХ Forbo 5508 НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	разборная
05	108.0250	600×600×38	керамогранит	сталь 0,5	разборная
06	108.0251	600×600×38	без покрытия	сталь 0,5	пазогребневая неразборная
07	108.0909	600×600×38	токопроводящий ПВХ Tarkett iQ Era SC НОВЫЙ КОД	сталь 0,5	разборная

02 · МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Цельнометаллические плиты

Стальные плиты 600×600 толщиной 32, 34, 36 и 38 мм — порошковая окраска или оцинкованные. Сплошные и перфорированные вентиляционные (овальная или круглая перфорация 27 / 38 / 45 / 55%), без покрытия или с антистатическим ПВХ Forbo 5508 — на металле применяется только он. Для серверных и ЦОДов, электрощитовых, промпола.

КОД	ТТ · ПП	К — ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА
108.БББББ.ТТ[.ПП]-К	толщина, мм · перфорация, %	-3 порошковая окраска · -1 оцинкованная

Сплошные

ТОЛЩИНА	БЕЗ ПОКРЫТИЯ · 108.0910		ПВХ FORBO 5508 · 108.0911	
	ПОРОШКОВАЯ	ОЦИНКОВАННАЯ	ПОРОШКОВАЯ	ОЦИНКОВАННАЯ
32 мм	108.0910.32-3	108.0910.32-1	108.0911.32-3	108.0911.32-1
34 мм	108.0910.34-3	108.0910.34-1	108.0911.34-3	108.0911.34-1
36 мм	108.0910.36-3	108.0910.36-1	108.0911.36-3	108.0911.36-1
38 мм	108.0910.38-3	108.0910.38-1	108.0911.38-3	108.0911.38-1

Базовые коды

108.0912	Перфорированная вентиляционная, овальная перфорация, без покрытия	108.0914	то же, верх — ПВХ Forbo 5508
108.0913	Перфорированная вентиляционная, круглая перфорация, без покрытия	108.0915	то же, верх — ПВХ Forbo 5508
108.0916	Заслонка регулируемая, 38 / 45 / 55%	108.0917 · 0918	Заслонка-жалюзи 55% · плита «Поток 1» с вентилятором

Пример: 108.0913.38.45-1 — плита перфорированная, круглая перфорация 45%, 38 мм, без покрытия, оцинкованная.

Сплошная металлическая плита

02 · МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Перфорированные вентиляционные — без покрытия

Овальная перфорация · 108.0912

ТОЛЩИНА	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА	27%	38%	45%	55%
32 мм	порошковая окраска	108.0912.32.27-3	108.0912.32.38-3	108.0912.32.45-3	108.0912.32.55-3
32 мм	оцинкованная	108.0912.32.27-1	108.0912.32.38-1	108.0912.32.45-1	108.0912.32.55-1
34 мм	порошковая окраска	108.0912.34.27-3	108.0912.34.38-3	108.0912.34.45-3	108.0912.34.55-3
34 мм	оцинкованная	108.0912.34.27-1	108.0912.34.38-1	108.0912.34.45-1	108.0912.34.55-1
36 мм	порошковая окраска	108.0912.36.27-3	108.0912.36.38-3	108.0912.36.45-3	108.0912.36.55-3
36 мм	оцинкованная	108.0912.36.27-1	108.0912.36.38-1	108.0912.36.45-1	108.0912.36.55-1
38 мм	порошковая окраска	108.0912.38.27-3	108.0912.38.38-3	108.0912.38.45-3	108.0912.38.55-3
38 мм	оцинкованная	108.0912.38.27-1	108.0912.38.38-1	108.0912.38.45-1	108.0912.38.55-1

Круглая перфорация · 108.0913

ТОЛЩИНА	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА	27%	38%	45%	55%
32 мм	порошковая окраска	108.0913.32.27-3	108.0913.32.38-3	108.0913.32.45-3	108.0913.32.55-3
32 мм	оцинкованная	108.0913.32.27-1	108.0913.32.38-1	108.0913.32.45-1	108.0913.32.55-1
34 мм	порошковая окраска	108.0913.34.27-3	108.0913.34.38-3	108.0913.34.45-3	108.0913.34.55-3
34 мм	оцинкованная	108.0913.34.27-1	108.0913.34.38-1	108.0913.34.45-1	108.0913.34.55-1
36 мм	порошковая окраска	108.0913.36.27-3	108.0913.36.38-3	108.0913.36.45-3	108.0913.36.55-3
36 мм	оцинкованная	108.0913.36.27-1	108.0913.36.38-1	108.0913.36.45-1	108.0913.36.55-1
38 мм	порошковая окраска	108.0913.38.27-3	108.0913.38.38-3	108.0913.38.45-3	108.0913.38.55-3
38 мм	оцинкованная	108.0913.38.27-1	108.0913.38.38-1	108.0913.38.45-1	108.0913.38.55-1

Овальная перфорация

Круглая перфорация

02 · МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Перфорированные вентиляционные — ПВХ Forbo 5508

Овальная перфорация · 108.0914

ТОЛЩИНА	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА	27%	38%	45%	55%
32 мм	порошковая окраска	108.0914.32.27-3	108.0914.32.38-3	108.0914.32.45-3	108.0914.32.55-3
32 мм	оцинкованная	108.0914.32.27-1	108.0914.32.38-1	108.0914.32.45-1	108.0914.32.55-1
34 мм	порошковая окраска	108.0914.34.27-3	108.0914.34.38-3	108.0914.34.45-3	108.0914.34.55-3
34 мм	оцинкованная	108.0914.34.27-1	108.0914.34.38-1	108.0914.34.45-1	108.0914.34.55-1
36 мм	порошковая окраска	108.0914.36.27-3	108.0914.36.38-3	108.0914.36.45-3	108.0914.36.55-3
36 мм	оцинкованная	108.0914.36.27-1	108.0914.36.38-1	108.0914.36.45-1	108.0914.36.55-1
38 мм	порошковая окраска	108.0914.38.27-3	108.0914.38.38-3	108.0914.38.45-3	108.0914.38.55-3
38 мм	оцинкованная	108.0914.38.27-1	108.0914.38.38-1	108.0914.38.45-1	108.0914.38.55-1

Круглая перфорация · 108.0915

ТОЛЩИНА	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА	27%	38%	45%	55%
32 мм	порошковая окраска	108.0915.32.27-3	108.0915.32.38-3	108.0915.32.45-3	108.0915.32.55-3
32 мм	оцинкованная	108.0915.32.27-1	108.0915.32.38-1	108.0915.32.45-1	108.0915.32.55-1
34 мм	порошковая окраска	108.0915.34.27-3	108.0915.34.38-3	108.0915.34.45-3	108.0915.34.55-3
34 мм	оцинкованная	108.0915.34.27-1	108.0915.34.38-1	108.0915.34.45-1	108.0915.34.55-1
36 мм	порошковая окраска	108.0915.36.27-3	108.0915.36.38-3	108.0915.36.45-3	108.0915.36.55-3
36 мм	оцинкованная	108.0915.36.27-1	108.0915.36.38-1	108.0915.36.45-1	108.0915.36.55-1
38 мм	порошковая окраска	108.0915.38.27-3	108.0915.38.38-3	108.0915.38.45-3	108.0915.38.55-3
38 мм	оцинкованная	108.0915.38.27-1	108.0915.38.38-1	108.0915.38.45-1	108.0915.38.55-1

Овальная перфорация

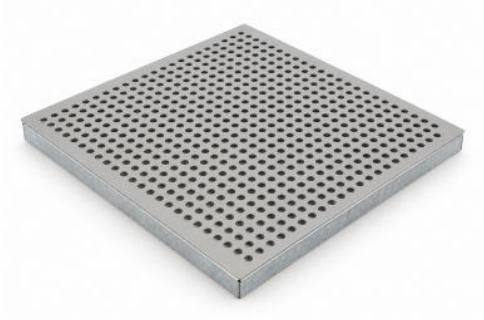

Круглая перфорация

02 · МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Заслонки и активная вентиляция

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОКРЫТИЕ
01	108.0916.38-3	Заслонка регулируемая для перфорированной панели, перфорация 38%, порошковая окраска	порошковая окраска
02	108.0916.38-1	Заслонка регулируемая для перфорированной панели, перфорация 38%, оцинкованная	оцинкованная
03	108.0916.45-3	Заслонка регулируемая для перфорированной панели, перфорация 45%, порошковая окраска	порошковая окраска
04	108.0916.45-1	Заслонка регулируемая для перфорированной панели, перфорация 45%, оцинкованная	оцинкованная
05	108.0916.55-3	Заслонка регулируемая для перфорированной панели, перфорация 55%, порошковая окраска	порошковая окраска
06	108.0916.55-1	Заслонка регулируемая для перфорированной панели, перфорация 55%, оцинкованная	оцинкованная
07	108.0917-3	Заслонка-жалюзи для перфорированных плит, перфорация 55%, порошковая окраска	порошковая окраска
08	108.0917-1	Заслонка-жалюзи для перфорированных плит, перфорация 55%, оцинкованная	оцинкованная
09	108.0918-3	Плита фальшпола «Поток 1» со встроенным вентилятором, порошковая окраска	порошковая окраска
10	108.0918-1	Плита фальшпола «Поток 1» со встроенным вентилятором, оцинкованная	оцинкованная

- **Заслонка регулируемая** — ставится под перфорированную плиту, регулирует поток воздуха; перфорация 38 / 45 / 55%.
- **Заслонка-жалюзи** — для перфорированных плит 55%.
- **Плита «Поток 1»** — плита фальшпола со встроенным вентилятором для принудительной подачи воздуха к стойкам оборудования.

На промполе применяются металлические плиты этого раздела и плиты из сульфата кальция 38 мм — 108.0248 и 108.0251.

108.0916 · Регулируемая заслонка

108.0917 · Заслонка-жалюзи

108.0918 · Плита «Поток 1»

Визуализации типов изделий. Покрытие и исполнение — по выбранному артикулу.