КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

# Подсистема фальшпола и промпола

Всё, что стоит под плитой: стойки, стрингеры, профиль, опоры и соединители, консоли, упоры, крепёж, клей и монтажные материалы, электрические лючки и лотки. Плиты — в отдельном каталоге «Плиты фальшпола»; схемы узлов — в файлах «Узлы фальшпола» и «Узлы промпола».


| | | |
|---|---|---|
| **01 · Фальшпол** | Комплектующие, стрингеры, клей, лючки, лотки, стойки М20П и М24 — перечень кодов | 02 |
| | Стойки М16 — коды по высотам | 03 |
| | Стойки М12 и М20 — коды по высотам | 04 |
| | Детали фальшпола | 05–07 |
| **02 · Промпол** | Перечень кодов промпола на стойках из С-профиля | 08 |
| | Стойки 41×41 и 41×82 — коды по высотам | 09–10 |
| | Детали промпола | 11–16 |


## Как читать коды

ФАЛЬШПОЛ

Стойки — свой код на каждую высоту и покрытие: порошковая окраска или оцинкованная. Комплектующие — один код на изделие.

ПРОМПОЛ

108.БББББ[.ИИ][.ВВВВ]-П: .02 — 2 мм, .03 — 2,5 мм; .ВВВВ — высота стойки; -1 — оцинкованное, -2 — горячий цинк, -4 — термодиффузионный цинк (крепёж, соединители).

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Отмечены НОВЫЙ КОД — коды 108.0905 и 108.0908 присвоены 21.10.2026, завести в 1С. Цены — в Excel-каталоге.

01 · ФАЛЬШПОЛ

# Комплектующие фальшпола

**Стойки М20П — под болты М8, не М10.** Стрингеры и саморезы обязательны при высоте пола от 300 мм, от 200 мм — по нагрузке. Вакуумные подъёмники и клипса-хомут — только по отдельному запросу. Стойки М12 / М16 / М20 — по высотам на следующих листах.

| № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| **СТРИНГЕРЫ И КРЕПЛЕНИЕ** | | | |
| 01 | 108.0038 | Стрингер П-образный усиленный | шт |
| 02 | 108.0145 | Саморез для стрингера | шт |
| 03 | 108.0039 | Накладка для стоек фиксирующая | шт |
| **КЛЕЙ И МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 04 | 108.0041 | Клей-герметик для оснований стоек U Seal 500, 600 мл | шт |
| 05 | 108.0042 | Клей для фиксации высоты стоек, 1000 г | шт |
| 06 | 108.0043 | PU клей-герметик MITOMONT HP50 для пазогребневых плит, 290 мл | шт |
| 07 | 108.0044 | Алюминиевые регулировочные пластины, самоклеящиеся, 20×20×0,2 мм | уп. 1000 шт |
| 08 | 108.0045 | Демпферная (уплотнительная) лента 5×15 мм | рулон 10 м |
| 09 | 108.0040 | Клипса-хомут заземления | шт |
| **ИНСТРУМЕНТ** | | | |
| 10 | 108.0046 | Вакуумный подъёмник (присоска) для плит фальшпола | шт |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ** | | | |
| 11 | 108.0175 | Люк электрический из полиамида Q02 | шт |
| 12 | 108.0176 | Люк электрический из полиамида E2 | шт |
| 13 | 108.0180 | Люк электрический из полиамида Q2S | шт |
| 14 | 108.0181 | Люк электрический из полиамида Q2SK | шт |
| 15 | 108.0182 | Люк электрический из полиамида KD E45 | шт |
| 16 | 108.0908 | Рама под лючок сварная стальная, порошковая окраска НОВЫЙ КОД | шт |
| **КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ** | | | |
| 17 | 108.0174 | Лоток проволочный 60×150, 3000 мм, пруток 4 мм | оцинкованный |
| 18 | 108.0174 | Лоток проволочный 60×300, 3000 мм, пруток 4 мм | оцинкованный |
| 19 | 108.0184 | Лоток неперфорированный 100×100, 3000 мм | оцинкованный |
| 20 | 108.0184 | Лоток неперфорированный 200×100, 3000 мм, t 1,0 мм | оцинкованный |
| 21 | 108.0184 | Лоток неперфорированный 300×100, 3000 мм | оцинкованный |
| **СТОЙКИ М20П ПОД С-ПРОФИЛЬ** | | | |
| 22 | 108.0797 | Стойка М20П под монтажный С-профиль 41×41, Н 500 мм, регулировка ±25 мм | порошковая окраска |
| 23 | 108.0797 | Стойка М20П под монтажный С-профиль 41×41, Н 550 мм, регулировка ±25 мм | порошковая окраска |
| 24 | 108.0797 | Стойка М20П под монтажный С-профиль 41×41, Н 600 мм, регулировка ±25 мм | порошковая окраска |
| 25 | 108.0797 | Стойка М20П под монтажный С-профиль 41×41, Н 650 мм, регулировка ±25 мм | порошковая окраска |
| 26 | 108.0919-1 | Болт М8×30 DIN 933 (уп. 50 шт) — крепление С-профиля к стойке М20П НОВЫЙ КОД | оцинкованный |
| 27 | 108.0920-1 | Гайка канальная М8 (уп. 100 шт) — для стоек М20П НОВЫЙ КОД | оцинкованная |
| 28 | 108.0921-1 | Шайба увеличенная М8 DIN 9021 (уп. 100 шт) — для стоек М20П НОВЫЙ КОД | оцинкованная |
| **СТОЙКИ М24** | | | |
| 29 | 108.0905 | Стойка для фальшпола со шпилькой М24, Н 1600 (регулировка 1575–1625 мм) НОВЫЙ КОД | порошковая окраска |

01 · ФАЛЬШПОЛ · КОДЫ ПО ВЫСОТАМ

# Стойки фальшпола М16

Шпилька М16, основание Ø94×2 с 4 отв. Ø10, трубка Ø20, оголовок Ø90×3 с прорезями под стрингер и накладку. Регулировка ±25 мм (малые стойки — по таблице). Основная стойка фальшпола.

| СТОЙКА М16 | РЕГУЛИРОВКА, ММ | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА | ОЦИНКОВАННАЯ |
|---|---|---|---|
| Н-33 | 26–40 | 108.0048 | 108.0097 |
| Н-50 | 39–61 | 108.0049 | 108.0098 |
| Н-75 | 50–90 | 108.0050 | 108.0099 |
| Н-100 | 70–125 | 108.0051 | 108.0100 |
| Н-150 | 125–175 | 108.0052 | 108.0101 |
| Н-200 | 175–225 | 108.0053 | 108.0102 |
| Н-250 | 225–275 | 108.0054 | 108.0103 |
| Н-300 | 275–325 | 108.0055 | 108.0104 |
| Н-350 | 325–375 | 108.0056 | 108.0105 |
| Н-400 | 375–425 | 108.0057 | 108.0106 |
| Н-450 | 425–475 | 108.0058 | 108.0107 |
| Н-500 | 475–525 | 108.0059 | 108.0108 |
| Н-550 | 525–575 | 108.0060 | 108.0109 |
| Н-600 | 575–625 | 108.0061 | – |
| Н-650 | 625–675 | 108.0062 | – |
| Н-700 | 675–725 | 108.0063 | – |
| Н-750 | 725–775 | 108.0064 | – |
| Н-800 | 775–825 | 108.0065 | – |
| Н-850 | 825–875 | 108.0066 | – |
| Н-900 | 875–925 | 108.0067 | – |
| Н-950 | 925–975 | 108.0068 | – |
| Н-1000 | 975–1025 | 108.0069 | – |
| Н-1050 | 1025–1075 | 108.0070 | – |
| Н-1100 | 1075–1125 | 108.0071 | – |
| Н-1150 | 1125–1175 | 108.0072 | – |
| Н-1200 | 1175–1225 | 108.0073 | – |
| Н-1250 | 1225–1275 | 108.0074 | – |
| Н-1300 | 1275–1325 | 108.0075 | – |
| Н-1350 | 1325–1375 | 108.0076 | – |
| Н-1400 | 1375–1425 | 108.0077 | – |
| Н-1450 | 1425–1475 | 108.0078 | – |
| Н-1500 | 1475–1525 | 108.0079 | – |

Оцинкованные стойки М16 — до Н-550; выше — только порошковая окраска. Н-500…1000: высоты приняты по порядку кодов — в каталоге 2025 они напечатаны с ошибкой.

01 · ФАЛЬШПОЛ · КОДЫ ПО ВЫСОТАМ

# Стойки фальшпола М12 и М20

М12 — низкие полы до 325 мм. М20 — высокие полы 700…1500 мм и повышенные нагрузки.

| СТОЙКА М12 | РЕГУЛИРОВКА, ММ | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА | ОЦИНКОВАННАЯ |
|---|---|---|---|
| Н-33 | 26–40 | 108.0001 | 108.0190 |
| Н-50 | 39–61 | 108.0002 | 108.0191 |
| Н-70 | 50–90 | 108.0003 | 108.0192 |
| Н-100 | 70–125 | 108.0004 | 108.0193 |
| Н-150 | 125–175 | 108.0005 | 108.0194 |
| Н-200 | 175–225 | 108.0006 | 108.0195 |
| Н-250 | 225–275 | 108.0007 | 108.0196 |
| Н-300 | 275–325 | 108.0008 | 108.0197 |

| СТОЙКА М20 | РЕГУЛИРОВКА, ММ | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА | ОЦИНКОВАННАЯ |
|---|---|---|---|
| Н-700 | 675–725 | 108.0080 | – |
| Н-750 | 725–775 | 108.0081 | – |
| Н-800 | 775–825 | 108.0082 | – |
| Н-850 | 825–875 | 108.0083 | – |
| Н-900 | 875–925 | 108.0084 | – |
| Н-950 | 925–975 | 108.0085 | – |
| Н-1000 | 975–1025 | 108.0086 | – |
| Н-1050 | 1025–1075 | 108.0087 | – |
| Н-1100 | 1075–1125 | 108.0088 | – |
| Н-1150 | 1125–1175 | 108.0089 | – |
| Н-1200 | 1175–1225 | 108.0090 | – |
| Н-1250 | 1225–1275 | 108.0091 | – |
| Н-1300 | 1275–1325 | 108.0092 | – |
| Н-1350 | 1325–1375 | 108.0093 | – |
| Н-1400 | 1375–1425 | 108.0094 | – |
| Н-1450 | 1425–1475 | 108.0095 | – |
| Н-1500 | 1475–1525 | 108.0096 | – |

Стойки М20 поставляются только с порошковой окраской.

01 · ФАЛЬШПОЛ · ДЕТАЛИ

## Стойка фальшпола М16

108.0048–0079 · 108.0097–0109

| | |
|---|---|
| ВЫСОТА | Н-33…1500; оцинкованная — до Н-550 |
| КОНСТРУКЦИЯ | шпилька М16, основание Ø94, оголовок Ø90×3 |
| РЕГУЛИРОВКА | ±25 мм; малые — по таблице |
| ПОКРЫТИЕ | порошковая окраска / оцинкованная |

## Стойка фальшпола М12

108.0001–0008 · 108.0190–0197

| | |
|---|---|
| ВЫСОТА | Н-33…300 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | низкие полы, кабельные трассы |
| РЕГУЛИРОВКА | ±25 мм; малые — по таблице |
| ПОКРЫТИЕ | порошковая окраска / оцинкованная |

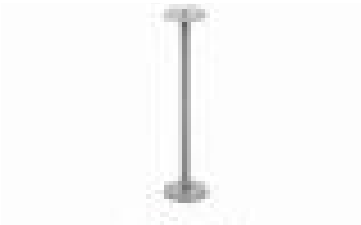

## Стойка фальшпола М20

108.0080–0096

| | |
|---|---|
| ВЫСОТА | Н-700…1500, шаг 50 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | высокие полы, повышенная нагрузка |
| РЕГУЛИРОВКА | ±25 мм |
| ПОКРЫТИЕ | порошковая окраска |

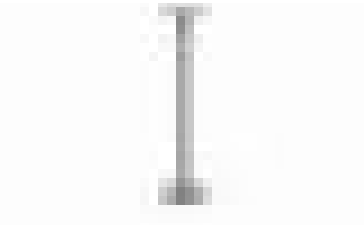

## Стойка фальшпола М24 НОВЫЙ КОД

108.0905

| | |
|---|---|
| ВЫСОТА | Н-1600, другие — по запросу |
| ПРИМЕНЕНИЕ | полы от 1,5 м |
| УЗЕЛ | обязательно со стрингерами |
| ПОКРЫТИЕ | порошковая окраска |

## Стойка М20П под С-профиль

108.0797

| | |
|---|---|
| ВЫСОТА | Н 500 / 550 / 600 / 650 мм |
| ПРИМЕНЕНИЕ | фальшпол с каркасом из С-профиля 41×41 |
| КРЕПЁЖ | **болты М8 — не М10!** 108.0919 · 0920 · 0921 |
| ПОКРЫТИЕ | порошковая окраска |

## Стрингер П-образный усиленный

108.0038

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | связывает оголовки стоек по сетке 600×600 |
| КРЕПЛЕНИЕ | саморез 108.0145 — 2 шт на стрингер |
| РАСХОД | 5,56 шт/м² |
| КОГДА | обязателен при высоте пола от 300 мм; от 200 мм — по нагрузке |

01 · ФАЛЬШПОЛ · ДЕТАЛИ

## Саморез для стрингера

108.0145

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | крепление стрингера к оголовку стойки |
| РАСХОД | 2 шт на стрингер |

## Накладка для стоек фиксирующая

108.0039

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | на оголовок стойки под углы плит |
| РАСХОД | 3,3 шт/м² — по числу стоек |

## Клей-герметик U Seal 500, 600 мл

108.0041

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | крепление оснований стоек к полу |
| РАСХОД | 1 шт на 9 м² |

## Клей для фиксации высоты, 1000 г

108.0042

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | фиксация резьбы стойки после выставления высоты |
| РАСХОД | 1 шт на 75 м² |



## PU клей-герметик MITOMONT HP50, 290 мл

108.0043

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | склейка пазогребневых неразборных плит |



## Алюминиевые регулировочные пластины

108.0044

| | |
|---|---|
| РАЗМЕР | 20×20×0,2 мм, самоклеящиеся |
| УПАКОВКА | 1000 шт |
| РАСХОД | 6,6 шт/м² |

01 · ФАЛЬШПОЛ · ДЕТАЛИ

## Демпферная лента 5×15 мм

108.0045

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | примыкание фальшпола к стенам |
| РУЛОН | 10 м |
| РАСХОД | 0,7 м/м² |

## Клипса-хомут заземления

108.0040

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | заземление стоек фальшпола |
| ПОСТАВКА | по отдельному запросу |

## Вакуумный подъёмник для плит

108.0046

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | снятие и укладка плит |
| ПОСТАВКА | по отдельному запросу |



## Электрические лючки из полиамида

108.0175 · 0176 · 0180 · 0181 · 0182

| | |
|---|---|
| МОДЕЛИ | Q02 · E2 · Q2S · Q2SK · KD E45 |
| РАЗМЕР | 242×242 (мягкие покрытия) / 234×234 (твёрдые); отверстие 228×228 |
| ГЛУБИНА | от 55 мм; 8 механизмов 45×45 + 2 модуля 22,5×45 или 12 механизмов |
| ЦВЕТ | RAL 7011 · 9005 · 1019 · 8014 |



## Рама под лючок сварная стальная НОВЫЙ КОД

108.0908

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | установка лючка в плиту фальшпола |
| ПОКРЫТИЕ | порошковая окраска |



## Кабельные лотки под фальшпол

108.0174 · 108.0184

| | |
|---|---|
| ПРОВОЛОЧНЫЙ 108.0174 | 60×150, 60×300, 3000 мм, пруток 4 мм |
| НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 108.0184 | 100×100, 200×100, 300×100, 3000 мм |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованные |

02 · ПРОМПОЛ

# Промпол на стойках из С-профиля

**П — покрытие** в конце кода: **-1** оцинкованное · **-2** горячий цинк · **-4** термодиффузионный цинк (крепёж и соединители). Пример: 108.0189-4 — соединитель четырёхсторонний, термодиффузионный цинк.
.02 / .03 — толщина 2 / 2,5 мм (консоли также .01 — 1,5 мм) · опоры, кронштейны ПромСервиса, держатели и упоры — только -1 · .BBBB — высота стойки в мм (таблицы высот) · длина профиля и консоли — в наименовании.

| № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| | **СТОЙКИ** | | |
| 01 | 108.0159.02.BBBB-П | Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 2 мм | H 100…2000 · л. 02 |
| 02 | 108.0159.03.BBBB-П | Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 2,5 мм | H 100…2000 · л. 02 |
| 03 | 108.0902.02.BBBB-П | Стойка вертикальная двойная 41×82, t 2 мм | H 100…2000 · л. 03 |
| 04 | 108.0902.03.BBBB-П | Стойка вертикальная двойная 41×82, t 2,5 мм | H 100…2000 · л. 03 |
| | **ПРОФИЛЬ** | | |
| 05 | 108.0151.02-П | Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 2 мм | 6000 / 3000 мм |
| 06 | 108.0151.03-П | Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 2,5 мм | 6000 / 3000 мм |
| 07 | 108.0901.02-П | Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 2 мм | 6000 / 3000 мм |
| 08 | 108.0901.03-П | Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 2,5 мм | 6000 / 3000 мм |
| | **ОПОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ** | | |
| 09 | 108.0149-1 | Опора квадратная М12 — середина поля, до 350 кг/м² | — |
| 10 | 108.0161-1 | Опора треугольная М12 — у стен и оборудования, до 350 кг/м² | — |
| 11 | 108.0147-1 | Кронштейн опорный — крепление опоры к стойке | — |
| 12 | 108.0189-П | Соединитель четырёхсторонний — середина поля, до 3 т/м² | — |
| 13 | 108.0315-П | Соединитель трёхсторонний — у стен и оборудования, до 3 т/м² | — |
| 14 | 108.0150-1 | Кронштейн соединительный для одинарного профиля 41×41, сталь 45 | — |
| 15 | 108.0904-П | Кронштейн соединительный для двойного профиля 41×82 | — |
| | **КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, УПОРЫ** | | |
| 16 | 108.0903.01-П | Консоль 41×41, t 1,5 мм — под кабель-каналы, трубы | L 200…1000 мм |
| 17 | 108.0903.02-П | Консоль 41×41, t 2 мм — под кабель-каналы, трубы | L 200…1000 мм |
| 18 | 108.0903.03-П | Консоль 41×41, t 2,5 мм — под кабель-каналы, трубы | L 200…1000 мм |
| 19 | 108.0164-П | Кронштейн угловой усиленный | — |
| 20 | 108.0155-1 | Упор для плит (профиль 41×41) — по 2 шт с каждой стороны плиты | — |
| 21 | 108.0155.02-1 | Упор для плит для двойного профиля 41×82 | — |
| 22 | 108.0155.03-1 | Упор для плит четырёхсторонний | — |
| 23 | 108.0432-1 | Держатель плит облицовки, тип 1 | — |
| 24 | 108.0139 | Саморезы для держателя плит | — |
| | **КРЕПЁЖ** | | |
| 25 | 108.0173-П | Анкер металлический М12×100 — 4 шт на стойку | уп. 20 шт |
| 26 | 108.0168-П | Болт М10×30 DIN 933 | уп. 50 шт |
| 27 | 108.0226-П | Шайба увеличенная М10 DIN 9021 | уп. 100 шт |
| 28 | 108.0223-П | Гайка канальная М10 | уп. 100 шт |

02 · ПРОМПОЛ · КОДЫ ПО ВЫСОТАМ

# Стойка вертикальная из С-профиля 41×41

Код: 108.0159 · толщина .02 / .03 · высота в мм четырьмя цифрами. П — покрытие: 1 — оцинкованное, 2 — горячий цинк. Пример: 108.0159.02.0850-2 — стойка 41×41, t 2 мм, высота 850 мм, горячий цинк.

| ВЫСОТА, ММ | Т 2 ММ | Т 2,5 ММ |
|---|---|---|
| 100 | 108.0159.02.0100-П | 108.0159.03.0100-П |
| 150 | 108.0159.02.0150-П | 108.0159.03.0150-П |
| 200 | 108.0159.02.0200-П | 108.0159.03.0200-П |
| 250 | 108.0159.02.0250-П | 108.0159.03.0250-П |
| 300 | 108.0159.02.0300-П | 108.0159.03.0300-П |
| 350 | 108.0159.02.0350-П | 108.0159.03.0350-П |
| 400 | 108.0159.02.0400-П | 108.0159.03.0400-П |
| 450 | 108.0159.02.0450-П | 108.0159.03.0450-П |
| 500 | 108.0159.02.0500-П | 108.0159.03.0500-П |
| 550 | 108.0159.02.0550-П | 108.0159.03.0550-П |
| 600 | 108.0159.02.0600-П | 108.0159.03.0600-П |
| 650 | 108.0159.02.0650-П | 108.0159.03.0650-П |
| 700 | 108.0159.02.0700-П | 108.0159.03.0700-П |
| 750 | 108.0159.02.0750-П | 108.0159.03.0750-П |
| 800 | 108.0159.02.0800-П | 108.0159.03.0800-П |
| 850 | 108.0159.02.0850-П | 108.0159.03.0850-П |
| 900 | 108.0159.02.0900-П | 108.0159.03.0900-П |
| 950 | 108.0159.02.0950-П | 108.0159.03.0950-П |
| 1000 | 108.0159.02.1000-П | 108.0159.03.1000-П |
| 1050 | 108.0159.02.1050-П | 108.0159.03.1050-П |
| 1100 | 108.0159.02.1100-П | 108.0159.03.1100-П |
| 1150 | 108.0159.02.1150-П | 108.0159.03.1150-П |
| 1200 | 108.0159.02.1200-П | 108.0159.03.1200-П |
| 1250 | 108.0159.02.1250-П | 108.0159.03.1250-П |
| 1300 | 108.0159.02.1300-П | 108.0159.03.1300-П |
| 1350 | 108.0159.02.1350-П | 108.0159.03.1350-П |
| 1400 | 108.0159.02.1400-П | 108.0159.03.1400-П |
| 1450 | 108.0159.02.1450-П | 108.0159.03.1450-П |
| 1500 | 108.0159.02.1500-П | 108.0159.03.1500-П |
| 1550 | 108.0159.02.1550-П | 108.0159.03.1550-П |
| 1600 | 108.0159.02.1600-П | 108.0159.03.1600-П |
| 1650 | 108.0159.02.1650-П | 108.0159.03.1650-П |
| 1700 | 108.0159.02.1700-П | 108.0159.03.1700-П |
| 1750 | 108.0159.02.1750-П | 108.0159.03.1750-П |
| 1800 | 108.0159.02.1800-П | 108.0159.03.1800-П |
| 1850 | 108.0159.02.1850-П | 108.0159.03.1850-П |
| 1900 | 108.0159.02.1900-П | 108.0159.03.1900-П |
| 1950 | 108.0159.02.1950-П | 108.0159.03.1950-П |
| 2000 | 108.0159.02.2000-П | 108.0159.03.2000-П |

02 · ПРОМПОЛ · КОДЫ ПО ВЫСОТАМ

# Стойка вертикальная двойная 41×82

Код: 108.0902 · толщина .02 / .03 · высота в мм четырьмя цифрами. П — покрытие: 1 — оцинкованное, 2 — горячий цинк. Пример: 108.0902.03.1200-1 — стойка двойная, t 2,5 мм, высота 1200 мм, оцинкованная.

| ВЫСОТА, ММ | Т 2 ММ | Т 2,5 ММ |
|---|---|---|
| 100 | 108.0902.02.0100-П | 108.0902.03.0100-П |
| 150 | 108.0902.02.0150-П | 108.0902.03.0150-П |
| 200 | 108.0902.02.0200-П | 108.0902.03.0200-П |
| 250 | 108.0902.02.0250-П | 108.0902.03.0250-П |
| 300 | 108.0902.02.0300-П | 108.0902.03.0300-П |
| 350 | 108.0902.02.0350-П | 108.0902.03.0350-П |
| 400 | 108.0902.02.0400-П | 108.0902.03.0400-П |
| 450 | 108.0902.02.0450-П | 108.0902.03.0450-П |
| 500 | 108.0902.02.0500-П | 108.0902.03.0500-П |
| 550 | 108.0902.02.0550-П | 108.0902.03.0550-П |
| 600 | 108.0902.02.0600-П | 108.0902.03.0600-П |
| 650 | 108.0902.02.0650-П | 108.0902.03.0650-П |
| 700 | 108.0902.02.0700-П | 108.0902.03.0700-П |
| 750 | 108.0902.02.0750-П | 108.0902.03.0750-П |
| 800 | 108.0902.02.0800-П | 108.0902.03.0800-П |
| 850 | 108.0902.02.0850-П | 108.0902.03.0850-П |
| 900 | 108.0902.02.0900-П | 108.0902.03.0900-П |
| 950 | 108.0902.02.0950-П | 108.0902.03.0950-П |
| 1000 | 108.0902.02.1000-П | 108.0902.03.1000-П |
| 1050 | 108.0902.02.1050-П | 108.0902.03.1050-П |
| 1100 | 108.0902.02.1100-П | 108.0902.03.1100-П |
| 1150 | 108.0902.02.1150-П | 108.0902.03.1150-П |
| 1200 | 108.0902.02.1200-П | 108.0902.03.1200-П |
| 1250 | 108.0902.02.1250-П | 108.0902.03.1250-П |
| 1300 | 108.0902.02.1300-П | 108.0902.03.1300-П |
| 1350 | 108.0902.02.1350-П | 108.0902.03.1350-П |
| 1400 | 108.0902.02.1400-П | 108.0902.03.1400-П |
| 1450 | 108.0902.02.1450-П | 108.0902.03.1450-П |
| 1500 | 108.0902.02.1500-П | 108.0902.03.1500-П |
| 1550 | 108.0902.02.1550-П | 108.0902.03.1550-П |
| 1600 | 108.0902.02.1600-П | 108.0902.03.1600-П |
| 1650 | 108.0902.02.1650-П | 108.0902.03.1650-П |
| 1700 | 108.0902.02.1700-П | 108.0902.03.1700-П |
| 1750 | 108.0902.02.1750-П | 108.0902.03.1750-П |
| 1800 | 108.0902.02.1800-П | 108.0902.03.1800-П |
| 1850 | 108.0902.02.1850-П | 108.0902.03.1850-П |
| 1900 | 108.0902.02.1900-П | 108.0902.03.1900-П |
| 1950 | 108.0902.02.1950-П | 108.0902.03.1950-П |
| 2000 | 108.0902.02.2000-П | 108.0902.03.2000-П |

01

## Стойка вертикальная из С-профиля 41×41

`108.0159.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| ТОЛЩИНА | 2 / 2,5 мм — по нагрузке пола |
| ВЫСОТА | 100…2000 мм с шагом 50 (39 высот) |
| ОСНОВАНИЕ | пластина 120×120×6, 4 паза; боковые отв. Ø10 |
| КРЕПЛЕНИЕ | **анкер М12×100 — 4 шт** в основание |

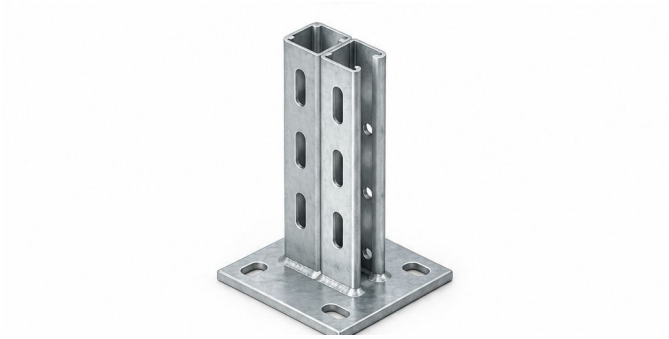

02

## Стойка вертикальная двойная 41×82

`108.0902.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| ТОЛЩИНА | 2 / 2,5 мм |
| ВЫСОТА | 100…2000 мм с шагом 50 |
| ОСНОВАНИЕ | пластина 120×120×6, 4 паза |
| КРЕПЛЕНИЕ | анкер М12×100 — 4 шт |

03

## Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией

`108.0151.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| ТОЛЩИНА | 2 / 2,5 мм — по нагрузке пола |
| ДЛИНА | **6000 мм** — основная отгрузка; 3000 мм по запросу |
| ПЕРФОРАЦИЯ | 3-сторонняя: пазы 13×28 шаг 50, боковые отв. Ø11 шаг 50 |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2) |

04

## Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией

`108.0901.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| ТОЛЩИНА | 2 / 2,5 мм |
| ДЛИНА | **6000 мм** — основная; 3000 мм по запросу |
| СЕЧЕНИЕ | 41,3×82,6, перфорация как у 41×41 |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2) |

05

## Опора квадратная М12

`108.0149 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| ГДЕ | **в середине поля**, где нет ограничений |
| РАЗМЕРЫ | пластина 120×120×6, 4 отв. Ø11; шпилька М12, высота 127 |
| ПРОФИЛЬ | к пластине с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная |
| РЕГУЛИРОВКА | вращением шпильки; затем затянуть гайку у кронштейна и верхнюю гайку |

06

## Опора треугольная М12

`108.0161 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| ГДЕ | **у стен, оборудования** и в примыканиях |
| РАЗМЕРЫ | пластина 168×104×6, 45°, 3 отв. Ø11; шпилька М12, высота 127 |
| ПРОФИЛЬ | болтом М10 + шайба + гайка канальная с каждой стороны |
| РЕГУЛИРОВКА | как у квадратной; шпилька посередине заклинена |

07

## Кронштейн опорный

`108.0147 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | крепит опору к стойке; шпилька опоры М12 проходит через отв. Ø12 |
| РАЗМЕРЫ | Г-образный, ширина 41, высота 67, полка 44, t 5 |
| КРЕПЛЕНИЕ К СТОЙКЕ | болт М10 + шайба + гайка канальная через отв. Ø11 |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) |

08

## Соединитель четырёхсторонний

`108.0189 · покрытие -1 / -4`

| | |
|---|---|
| ГДЕ | **в середине поля**, где нет ограничений |
| РАЗМЕРЫ | t 4, 141×138, отв. Ø13 |
| К СТОЙКЕ | **2 болта М10** + шайба + гайка канальная |
| ПРОФИЛЬ | с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная |

09

## Соединитель трёхсторонний

`108.0315 · покрытие -1 / -4`

| | |
|---|---|
| ГДЕ | **у стен, оборудования** и в примыканиях |
| РАЗМЕРЫ | t 4, высота 138, отв. Ø13 |
| К СТОЙКЕ | 2 болта М10 + шайба + гайка канальная |
| ПРОФИЛЬ | с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная |

10

## Кронштейн соединительный для одинарного профиля 41×41

`108.0150 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | стыковка одинарного профиля 41×41 |
| РАЗМЕРЫ | П-образный 127×43, ширина 41, t 2, 4 отв. Ø10 |
| МАТЕРИАЛ | **сталь 45** ГОСТ 1050-2013 |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) |

ЧЕРТЁЖ НА ДОРАБОТКЕ
В ТЕХОТДЕЛЕ

11

## Кронштейн соединительный для двойного профиля 41×82

`108.0904 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | стыковка двойного профиля 41×82 в двухуровневых системах |
| КРЕПЛЕНИЕ | болты М10 + шайба + гайка канальная |
| ЧЕРТЁЖ | запрошен у техотдела |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2) |

12

## Консоль 41×41

`108.0903.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | монтаж электрических кабель-каналов, труб и других инженерных систем |
| КРЕПЛЕНИЕ | к стойке **2 болтами М10** + шайба + гайка канальная |
| ТОЛЩИНА | 1,5 / 2 / 2,5 мм; L 200…1000 мм с шагом 50 |
| ПЛАСТИНА | 130×50; t 6 мм при L ≤ 350, 8 мм при L ≥ 400; отв. Ø11 шаг 50 |

13

## Кронштейн угловой усиленный

`108.0164 · покрытие -1 / -2`

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | угловые узлы, ступени, примыкания |
| РАЗМЕРЫ | 100×100 с косынкой, t 4 |
| ОТВЕРСТИЯ | Ø13 и паз 13×28 |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2) |

14

## Упор для плит

`108.0155 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| УСТАНОВКА | **по 2 шт с каждой стороны плиты** на С-профиль |
| РАЗМЕРЫ | 70×22,5, фиксатор 27×12 |
| РЕДАКЦИЯ | 22.10.2025 |
| ДЛЯ ПРОФИЛЯ | 41×41 |

15

## Упор для плит для двойного профиля

`108.0155.02 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| УСТАНОВКА | по 2 шт с каждой стороны плиты |
| РАЗМЕРЫ | крестовой 45×45, 4 ножки высотой 20 |
| ДЛЯ ПРОФИЛЯ | двойного 41×82 |
| ПОКРЫТИЕ | оцинкованное (-1) |

16

## Держатель плит облицовки, тип 1

`108.0432 · покрытие -1`

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | крепление плит облицовки торцов, ступеней |
| РАЗМЕРЫ | Z-образный 43×84×42, t 2 |
| ОТВЕРСТИЯ | 3 отв. Ø11, 6 отв. Ø5 |
| САМОРЕЗЫ | 108.0139 |