
ФАЛЬШПОЛ И ПРОМПОЛ

Инженерные системы пола

Плиты, подсистемы и комплектующие

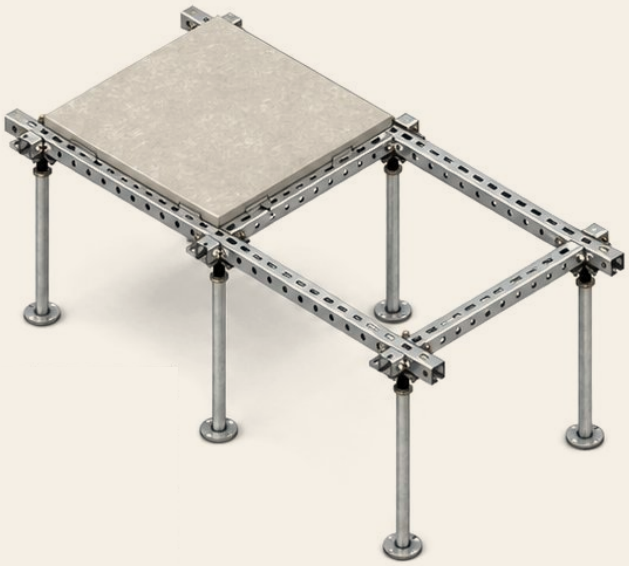

СОДЕРЖАНИЕ

01 Плиты фальшпола и вентиляция 02

02 Стойки и таблицы высот 08

03 Профили и детали подсистемы 14

04 Типовые системы и схемы сборки 21


05 Лотки и комплектующие 24

01 ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

Плиты из ДСП

600 × 600 × 38 мм. ПВХ Tarkett Aspect 2, Aspect 3 и Forbo 5508.

Артикул	Верх	Низ	Исполнение
108.0253	алюм. фольга	алюм. фольга	—
108.0254	алюм. фольга	сталь 0,5	—
108.0255	сталь 0,5	алюм. фольга	—
108.0256	сталь 0,5	сталь 0,5	—
108.0258.01	ПВХ Tarkett Aspect 2	алюм. фольга	—
108.0258.02	ПВХ Tarkett Aspect 3	алюм. фольга	—
108.0258.03	ПВХ Forbo 5508	алюм. фольга	—
108.0259.01	ПВХ Tarkett Aspect 2	сталь 0,5	—
108.0259.02	ПВХ Tarkett Aspect 3	сталь 0,5	—
108.0259.03	ПВХ Forbo 5508	сталь 0,5	—

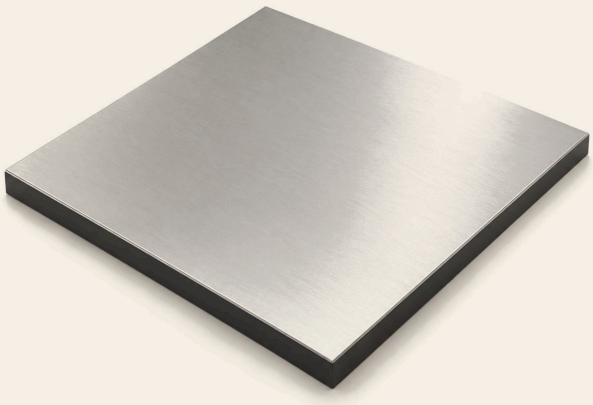


01 ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

Плиты из сульфата кальция

600 × 600 × 38 мм. ПВХ Tarkett Aspect 2, Aspect 3 и Forbo 5508.

Артикул	Верх	Низ	Исполнение
108.0248	без покрытия	сталь 0,5	разборная
108.0249.01	ПВХ Tarkett Aspect 2	сталь 0,5	разборная
108.0249.02	ПВХ Tarkett Aspect 3	сталь 0,5	разборная
108.0249.03	ПВХ Forbo 5508	сталь 0,5	разборная
108.0250	керамогранит	сталь 0,5	разборная
108.0251	без покрытия	сталь 0,5	пазогребневая неразборная

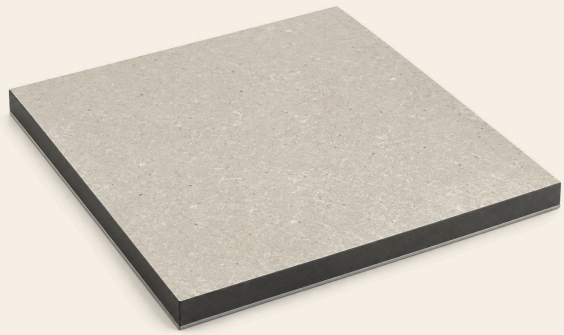


01 ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

Сплошные металлические плиты

Формат 600 × 600 мм. Артикулы по покрытию металла.

ПВХ Forbo 5508 — антистатическое покрытие.

Верх	Толщина, мм	Доля	Оцинкованная	Порошковая окраска
Без ПВХ	32		108.0910.32-1	108.0910.32-3
Без ПВХ	34		108.0910.34-1	108.0910.34-3
Без ПВХ	36		108.0910.36-1	108.0910.36-3
Без ПВХ	38		108.0910.38-1	108.0910.38-3
ПВХ Forbo 5508	34		108.0911.34-1	108.0911.34-3
ПВХ Forbo 5508	36		108.0911.36-1	108.0911.36-3
ПВХ Forbo 5508	38		108.0911.38-1	108.0911.38-3

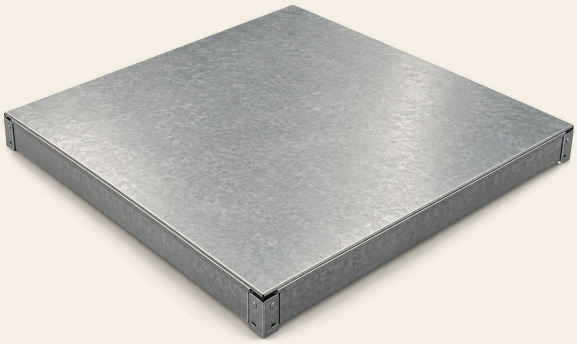

01 ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

Перфорированные металлические плиты

Формат 600 × 600 мм. Артикулы по покрытию металла.

Перфорация	Толщина, мм	Доля	Оцинкованная	Порошковая окраска
Овальная	32	27 %	108.0912.32.27-1	108.0912.32.27-3
Овальная	32	38 %	108.0912.32.38-1	108.0912.32.38-3
Овальная	32	45 %	108.0912.32.45-1	108.0912.32.45-3
Овальная	32	55 %	108.0912.32.55-1	108.0912.32.55-3
Овальная	34	27 %	108.0912.34.27-1	108.0912.34.27-3
Овальная	34	38 %	108.0912.34.38-1	108.0912.34.38-3
Овальная	34	45 %	108.0912.34.45-1	108.0912.34.45-3
Овальная	36	27 %	108.0912.36.27-1	108.0912.36.27-3
Овальная	36	38 %	108.0912.36.38-1	108.0912.36.38-3
Овальная	36	45 %	108.0912.36.45-1	108.0912.36.45-3
Овальная	38	27 %	108.0912.38.27-1	108.0912.38.27-3
Овальная	38	38 %	108.0912.38.38-1	108.0912.38.38-3
Овальная	38	45 %	108.0912.38.45-1	108.0912.38.45-3
Овальная	38	55 %	108.0912.38.55-1	108.0912.38.55-3
Круглая	32	27 %	108.0913.32.27-1	108.0913.32.27-3
Круглая	32	38 %	108.0913.32.38-1	108.0913.32.38-3
Круглая	32	55 %	108.0913.32.55-1	108.0913.32.55-3
Круглая	34	27 %	108.0913.34.27-1	108.0913.34.27-3
Круглая	34	38 %	108.0913.34.38-1	108.0913.34.38-3
Круглая	36	27 %	108.0913.36.27-1	108.0913.36.27-3
Круглая	36	38 %	108.0913.36.38-1	108.0913.36.38-3
Круглая	38	27 %	108.0913.38.27-1	108.0913.38.27-3
Круглая	38	38 %	108.0913.38.38-1	108.0913.38.38-3
Круглая	38	55 %	108.0913.38.55-1	108.0913.38.55-3

01 ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

Перфорированные плиты с ПВХ

Формат 600 × 600 мм. Артикулы по покрытию металла.

ПВХ Forbo 5508 — антистатическое покрытие.

Перфорация	Толщина, мм	Доля	Оцинкованная	Порошковая окраска
Овальная	34	27 %	108.0914.34.27-1	108.0914.34.27-3
Овальная	34	38 %	108.0914.34.38-1	108.0914.34.38-3
Овальная	34	45 %	108.0914.34.45-1	108.0914.34.45-3
Овальная	34	55 %	108.0914.34.55-1	108.0914.34.55-3
Овальная	36	27 %	108.0914.36.27-1	108.0914.36.27-3
Овальная	36	38 %	108.0914.36.38-1	108.0914.36.38-3
Овальная	36	45 %	108.0914.36.45-1	108.0914.36.45-3
Овальная	38	27 %	108.0914.38.27-1	108.0914.38.27-3
Овальная	38	38 %	108.0914.38.38-1	108.0914.38.38-3
Овальная	38	45 %	108.0914.38.45-1	108.0914.38.45-3
Овальная	38	55 %	108.0914.38.55-1	108.0914.38.55-3
Круглая	34	27 %	108.0915.34.27-1	108.0915.34.27-3
Круглая	34	38 %	108.0915.34.38-1	108.0915.34.38-3
Круглая	34	55 %	108.0915.34.55-1	108.0915.34.55-3
Круглая	36	27 %	108.0915.36.27-1	108.0915.36.27-3
Круглая	36	38 %	108.0915.36.38-1	108.0915.36.38-3
Круглая	38	27 %	108.0915.38.27-1	108.0915.38.27-3
Круглая	38	38 %	108.0915.38.38-1	108.0915.38.38-3
Круглая	38	55 %	108.0915.38.55-1	108.0915.38.55-3

01 ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

Заслонки и активная вентиляция

Артикул	Изделие	Исполнение
108.0916.38-3	Заслонка регулируемая, 38%	порошковая окраска
108.0916.38-1	Заслонка регулируемая, 0.38	цинкогрунт
108.0916.55-3	Заслонка регулируемая, 0.55	порошковая окраска
108.0916.55-1	Заслонка регулируемая, 55%	цинкогрунт
108.0917-3	Заслонка-жалюзи, 55 %	порошковая окраска
108.0917-1	Заслонка-жалюзи, 55 %	цинкогрунт
108.0918-3	Плита «Поток 1» с вентилятором	порошковая окраска

Плита «Поток 1». Чертёж уточняется.



108.0916 · Регулируемая заслонка



108.0917 · Заслонка-жалюзи

02 СТОЙКИ И ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ

Стойки фальшпола М16

Шпилька М16, основание Ø94×2, 4 отверстия Ø10, трубка Ø20, оголовок Ø90×3 с прорезями. Диапазоны регулировки указаны по высотам.

СТОЙКА М16	РЕГУЛИРОВКА, ММ	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	ОЦИНКОВАННАЯ
Н-33	26–40	108.0048	108.0097
Н-50	39–61	108.0049	108.0098
Н-75	50–90	108.0050	108.0099
Н-100	70–125	108.0051	108.0100
Н-150	125–175	108.0052	108.0101
Н-200	175–225	108.0053	108.0102
Н-250	225–275	108.0054	108.0103
Н-300	275–325	108.0055	108.0104
Н-350	325–375	108.0056	108.0105
Н-400	375–425	108.0057	108.0106
Н-450	425–475	108.0058	108.0107
Н-500	475–525	108.0059	108.0108
Н-550	525–575	108.0060	108.0109
Н-600	575–625	108.0061	—
Н-650	625–675	108.0062	—
Н-700	675–725	108.0063	—
Н-750	725–775	108.0064	—
Н-800	775–825	108.0065	—
Н-850	825–875	108.0066	—
Н-900	875–925	108.0067	—
Н-950	925–975	108.0068	—
Н-1000	975–1025	108.0069	—
Н-1050	1025–1075	108.0070	—
Н-1100	1075–1125	108.0071	—
Н-1150	1125–1175	108.0072	—
Н-1200	1175–1225	108.0073	—
Н-1250	1225–1275	108.0074	—
Н-1300	1275–1325	108.0075	—
Н-1350	1325–1375	108.0076	—
Н-1400	1375–1425	108.0077	—
Н-1450	1425–1475	108.0078	—
Н-1500	1475–1525	108.0079	—

Оцинкованные стойки М16 — до Н-550; выше — только порошковая окраска. Н-500…1000: высоты приняты по порядку кодов — в каталоге 2025 они напечатаны с ошибкой.

02 СТОЙКИ И ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ

Стойки фальшпола M12 и M20

M12 — низкие полы до 325 мм. M20 — высокие полы 700…1500 мм и повышенные нагрузки.

СТОЙКА M12	РЕГУЛИРОВКА, ММ	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	ОЦИНКОВАННАЯ
H-33	26–40	108.0001	108.0190
H-50	39–61	108.0002	108.0191
H-70	50–90	108.0003	108.0192
H-100	70–125	108.0004	108.0193
H-150	125–175	108.0005	108.0194
H-200	175–225	108.0006	108.0195
H-250	225–275	108.0007	108.0196
H-300	275–325	108.0008	108.0197

СТОЙКА M20	РЕГУЛИРОВКА, ММ	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	ОЦИНКОВАННАЯ
H-700	675–725	108.0080	—
H-750	725–775	108.0081	—
H-800	775–825	108.0082	—
H-850	825–875	108.0083	—
H-900	875–925	108.0084	—
H-950	925–975	108.0085	—
H-1000	975–1025	108.0086	—
H-1050	1025–1075	108.0087	—
H-1100	1075–1125	108.0088	—
H-1150	1125–1175	108.0089	—
H-1200	1175–1225	108.0090	—
H-1250	1225–1275	108.0091	—
H-1300	1275–1325	108.0092	—
H-1350	1325–1375	108.0093	—
H-1400	1375–1425	108.0094	—
H-1450	1425–1475	108.0095	—
H-1500	1475–1525	108.0096	—

Стойки M20 поставляются только с порошковой окраской.

02 СТОЙКИ И ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ

Регулируемые стойки фальшпола



Стойка фальшпола M16

108.0048–0079 · 108.0097–0109

ВЫСОТА	H-33…1500; оцинкованная — до H-550
КОНСТРУКЦИЯ	шпилька M16, основание Ø94, оголовок Ø90×3



Стойка фальшпола M12

108.0001–0008 · 108.0190–0197

ВЫСОТА	H-33…300
ПРИМЕНЕНИЕ	низкие полы, кабельные трассы
ПОКРЫТИЕ	порошковая окраска / оцинкованная



Стойка фальшпола M20

108.0080–0096

ВЫСОТА	H-700…1500, шаг 50
ПРИМЕНЕНИЕ	высокие полы, повышенная нагрузка
РЕГУЛИРОВКА	±25 мм
ПОКРЫТИЕ	порошковая окраска



Стойка фальшпола M24 НОВЫЙ КОД

108.0905

ВЫСОТА	H-1600, другие — по запросу
ПРИМЕНЕНИЕ	полы от 1,5 м
УЗЕЛ	обязательно со стрингерами
ПОКРЫТИЕ	порошковая окраска

Диапазоны регулировки M12, M16 и M20 приведены в таблицах высот. Стойка M24 H-1600, код 108.0905, диапазон 1575–1625 мм.

02 СТОЙКИ И ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ

Стойки М16П, М20П и М24П

Стойки под монтажный профиль. Номинальные высоты по чертежам — от 100 до 1200 мм с шагом 50 мм. М24П под профиль и стойка фальшпола М24 Н-1600 — разные изделия.

М16П



Площадка 120 × 120 × 4 мм

Основание Ø90 мм

Крепление на клей или анкер М6

М20П




Площадка 120 × 120 × 4 мм

Основание Ø90 мм

Крепление на клей или анкер М6

108.0797 · Н 500 / 550 / 600 / 650 мм

М24П

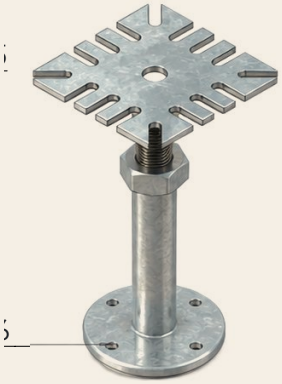

Площадка 120 × 120 × 4 мм

Основание Ø90 мм

Крепление на клей или анкер М6

02 СТОЙКИ И ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ

Вертикальная стойка 41 × 41

Код: 108.0159 · толщина .01 / .02 / .03 · высота в мм четырьмя цифрами. П — покрытие: 1 — оцинкованное, 2 — горячий цинк. Пример: 108.0159.02.0850-2 — стойка 41×41, t 2 мм, высота 850 мм, горячий цинк.

Трёхсторонняя перфорация (как у профиля).

ВЫСОТА, ММ	Т 1,5 ММ	Т 2 ММ	Т 2,5 ММ
100	108.0159.01.0100-П	108.0159.02.0100-П	108.0159.03.0100-П
150	108.0159.01.0150-П	108.0159.02.0150-П	108.0159.03.0150-П
200	108.0159.01.0200-П	108.0159.02.0200-П	108.0159.03.0200-П
250	108.0159.01.0250-П	108.0159.02.0250-П	108.0159.03.0250-П
300	108.0159.01.0300-П	108.0159.02.0300-П	108.0159.03.0300-П
350	108.0159.01.0350-П	108.0159.02.0350-П	108.0159.03.0350-П
400	108.0159.01.0400-П	108.0159.02.0400-П	108.0159.03.0400-П
450	108.0159.01.0450-П	108.0159.02.0450-П	108.0159.03.0450-П
500	108.0159.01.0500-П	108.0159.02.0500-П	108.0159.03.0500-П
550	108.0159.01.0550-П	108.0159.02.0550-П	108.0159.03.0550-П
600	108.0159.01.0600-П	108.0159.02.0600-П	108.0159.03.0600-П
650	108.0159.01.0650-П	108.0159.02.0650-П	108.0159.03.0650-П
700	108.0159.01.0700-П	108.0159.02.0700-П	108.0159.03.0700-П
750	108.0159.01.0750-П	108.0159.02.0750-П	108.0159.03.0750-П
800	108.0159.01.0800-П	108.0159.02.0800-П	108.0159.03.0800-П
850	108.0159.01.0850-П	108.0159.02.0850-П	108.0159.03.0850-П
900	108.0159.01.0900-П	108.0159.02.0900-П	108.0159.03.0900-П
950	108.0159.01.0950-П	108.0159.02.0950-П	108.0159.03.0950-П
1000	108.0159.01.1000-П	108.0159.02.1000-П	108.0159.03.1000-П
1050	108.0159.01.1050-П	108.0159.02.1050-П	108.0159.03.1050-П
1100	108.0159.01.1100-П	108.0159.02.1100-П	108.0159.03.1100-П
1150	108.0159.01.1150-П	108.0159.02.1150-П	108.0159.03.1150-П
1200	108.0159.01.1200-П	108.0159.02.1200-П	108.0159.03.1200-П
1250	108.0159.01.1250-П	108.0159.02.1250-П	108.0159.03.1250-П
1300	108.0159.01.1300-П	108.0159.02.1300-П	108.0159.03.1300-П
1350	108.0159.01.1350-П	108.0159.02.1350-П	108.0159.03.1350-П
1400	108.0159.01.1400-П	108.0159.02.1400-П	108.0159.03.1400-П
1450	108.0159.01.1450-П	108.0159.02.1450-П	108.0159.03.1450-П
1500	108.0159.01.1500-П	108.0159.02.1500-П	108.0159.03.1500-П
1550	108.0159.01.1550-П	108.0159.02.1550-П	108.0159.03.1550-П
1600	108.0159.01.1600-П	108.0159.02.1600-П	108.0159.03.1600-П
1650	108.0159.01.1650-П	108.0159.02.1650-П	108.0159.03.1650-П
1700	108.0159.01.1700-П	108.0159.02.1700-П	108.0159.03.1700-П
1750	108.0159.01.1750-П	108.0159.02.1750-П	108.0159.03.1750-П
1800	108.0159.01.1800-П	108.0159.02.1800-П	108.0159.03.1800-П
1850	108.0159.01.1850-П	108.0159.02.1850-П	108.0159.03.1850-П
1900	108.0159.01.1900-П	108.0159.02.1900-П	108.0159.03.1900-П
1950	108.0159.01.1950-П	108.0159.02.1950-П	108.0159.03.1950-П
2000	108.0159.01.2000-П	108.0159.02.2000-П	108.0159.03.2000-П

02 СТОЙКИ И ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ

Двойная вертикальная стойка 41 × 82

Код: 108.0902 · толщина .01 / .02 / .03 · высота в мм четырьмя цифрами. П — покрытие: 1 — оцинкованное, 2 — горячий цинк. Пример: 108.0902.03.1200-1 — стойка двойная, t 2,5 мм, высота 1200 мм, оцинкованная.
Трёхсторонняя перфорация (как у профиля).

ВЫСОТА, ММ	Т 1,5 ММ	Т 2 ММ	Т 2,5 ММ
100	108.0902.01.0100-П	108.0902.02.0100-П	108.0902.03.0100-П
150	108.0902.01.0150-П	108.0902.02.0150-П	108.0902.03.0150-П
200	108.0902.01.0200-П	108.0902.02.0200-П	108.0902.03.0200-П
250	108.0902.01.0250-П	108.0902.02.0250-П	108.0902.03.0250-П
300	108.0902.01.0300-П	108.0902.02.0300-П	108.0902.03.0300-П
350	108.0902.01.0350-П	108.0902.02.0350-П	108.0902.03.0350-П
400	108.0902.01.0400-П	108.0902.02.0400-П	108.0902.03.0400-П
450	108.0902.01.0450-П	108.0902.02.0450-П	108.0902.03.0450-П
500	108.0902.01.0500-П	108.0902.02.0500-П	108.0902.03.0500-П
550	108.0902.01.0550-П	108.0902.02.0550-П	108.0902.03.0550-П
600	108.0902.01.0600-П	108.0902.02.0600-П	108.0902.03.0600-П
650	108.0902.01.0650-П	108.0902.02.0650-П	108.0902.03.0650-П
700	108.0902.01.0700-П	108.0902.02.0700-П	108.0902.03.0700-П
750	108.0902.01.0750-П	108.0902.02.0750-П	108.0902.03.0750-П
800	108.0902.01.0800-П	108.0902.02.0800-П	108.0902.03.0800-П
850	108.0902.01.0850-П	108.0902.02.0850-П	108.0902.03.0850-П
900	108.0902.01.0900-П	108.0902.02.0900-П	108.0902.03.0900-П
950	108.0902.01.0950-П	108.0902.02.0950-П	108.0902.03.0950-П
1000	108.0902.01.1000-П	108.0902.02.1000-П	108.0902.03.1000-П
1050	108.0902.01.1050-П	108.0902.02.1050-П	108.0902.03.1050-П
1100	108.0902.01.1100-П	108.0902.02.1100-П	108.0902.03.1100-П
1150	108.0902.01.1150-П	108.0902.02.1150-П	108.0902.03.1150-П
1200	108.0902.01.1200-П	108.0902.02.1200-П	108.0902.03.1200-П
1250	108.0902.01.1250-П	108.0902.02.1250-П	108.0902.03.1250-П
1300	108.0902.01.1300-П	108.0902.02.1300-П	108.0902.03.1300-П
1350	108.0902.01.1350-П	108.0902.02.1350-П	108.0902.03.1350-П
1400	108.0902.01.1400-П	108.0902.02.1400-П	108.0902.03.1400-П
1450	108.0902.01.1450-П	108.0902.02.1450-П	108.0902.03.1450-П
1500	108.0902.01.1500-П	108.0902.02.1500-П	108.0902.03.1500-П
1550	108.0902.01.1550-П	108.0902.02.1550-П	108.0902.03.1550-П
1600	108.0902.01.1600-П	108.0902.02.1600-П	108.0902.03.1600-П
1650	108.0902.01.1650-П	108.0902.02.1650-П	108.0902.03.1650-П
1700	108.0902.01.1700-П	108.0902.02.1700-П	108.0902.03.1700-П
1750	108.0902.01.1750-П	108.0902.02.1750-П	108.0902.03.1750-П
1800	108.0902.01.1800-П	108.0902.02.1800-П	108.0902.03.1800-П
1850	108.0902.01.1850-П	108.0902.02.1850-П	108.0902.03.1850-П
1900	108.0902.01.1900-П	108.0902.02.1900-П	108.0902.03.1900-П
1950	108.0902.01.1950-П	108.0902.02.1950-П	108.0902.03.1950-П
2000	108.0902.01.2000-П	108.0902.02.2000-П	108.0902.03.2000-П

03 ПОДСИСТЕМА

Стойки из С-профиля




01

Стойка вертикальная из С-профиля 41×41

`108.0159.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	2 / 2,5 мм — по нагрузке пола
ВЫСОТА	100…2000 мм с шагом 50 (39 высот)
ОСНОВАНИЕ	пластина 120×120×6, 4 паза; боковые отв. Ø10
КРЕПЛЕНИЕ	**анкер М12×100 — 4 шт** в основание

Трёхсторонняя перфорация



02

Стойка вертикальная двойная 41×82

`108.0902.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	2 / 2,5 мм
ВЫСОТА	100…2000 мм с шагом 50
ОСНОВАНИЕ	пластина 120×120×6, 4 паза
КРЕПЛЕНИЕ	анкер М12×100 — 4 шт

Трёхсторонняя перфорация

03 ПОДСИСТЕМА

Монтажные профили



03

Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией

`108.0151.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	2 / 2,5 мм — по нагрузке пола
ДЛИНА	**6000 мм** — основная отгрузка; 3000 мм по запросу
ПЕРФОРАЦИЯ	3-сторонняя: пазы 13×28 шаг 50, боковые отв. Ø11 шаг 50
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)



04


Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией

`108.0901.02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	2 / 2,5 мм
ДЛИНА	**6000 мм** — основная; 3000 мм по запросу
СЕЧЕНИЕ	41,3×82,6, перфорация как у 41×41
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

03 ПОДСИСТЕМА

Опоры и соединители

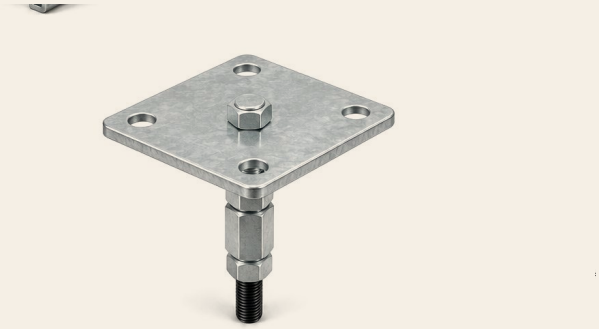

05

Опора квадратная M12

`108.0149 · покрытие -1`

ГДЕ	**в середине поля**, где нет ограничений
РАЗМЕРЫ	пластина 120×120×6, 4 отв. Ø11; шпилька M12, высота 127
ПРОФИЛЬ	к пластине с каждой стороны болтом M10 + шайба + гайка канальная
РЕГУЛИРОВКА	вращением шпильки; затем затянуть гайку у кронштейна и верхнюю гайку



06

Опора треугольная M12

`108.0161 · покрытие -1`

ГДЕ	**у стен, оборудования** и в примыканиях
РАЗМЕРЫ	пластина 168×104×6, 45°, 3 отв. Ø11; шпилька M12, высота 127
ПРОФИЛЬ	болтом M10 + шайба + гайка канальная с каждой стороны
РЕГУЛИРОВКА	как у квадратной; шпилька посередине заклинена

03 ПОДСИСТЕМА

Кронштейн и соединители



07

Кронштейн опорный

`108.0147 · покрытие -1`

НАЗНАЧЕНИЕ	крепит опору к стойке; шпилька опоры M12 проходит через отв. Ø12
РАЗМЕРЫ	Г-образный, ширина 41, высота 67, полка 44, t 5
КРЕПЛЕНИЕ К СТОЙКЕ	болт M10 + шайба + гайка канальная через отв. Ø11
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1)



08

Соединитель четырёхсторонний

`108.0189 · покрытие -1 / -4`

ГДЕ	**в середине поля**, где нет ограничений
РАЗМЕРЫ	t 4, 141×138, отв. Ø13
К СТОЙКЕ	**2 болта M10** + шайба + гайка канальная
ПРОФИЛЬ	с каждой стороны болтом M10 + шайба + гайка канальная

108.0315 · Чертёж уточняется.

09

Соединитель трёхсторонний

`108.0315 · покрытие -1 / -4`

ГДЕ	**у стен, оборудования** и в примыканиях
РАЗМЕРЫ	t 4, высота 138, отв. Ø13
К СТОЙКЕ	2 болта M10 + шайба + гайка канальная
ПРОФИЛЬ	с каждой стороны болтом M10 + шайба + гайка канальная

03 ПОДСИСТЕМА

Соединительные кронштейны и консоль

108.0150 · Чертёж уточняется.

10

Кронштейн соединительный для одинарного профиля 41×41

`108.0150 · покрытие -1`

НАЗНАЧЕНИЕ	стыковка одинарного профиля 41×41
РАЗМЕРЫ	П-образный 127×43, ширина 41, t 2, 4 отв. Ø10
МАТЕРИАЛ	**сталь 45** ГОСТ 1050-2013
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1)

108.0904 · Чертёж уточняется.


11

Кронштейн соединительный для двойного профиля 41×82

`108.0904 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	стыковка двойного профиля 41×82 в двухуровневых системах
КРЕПЛЕНИЕ	болты М10 + шайба + гайка канальная
ЧЕРТЁЖ	запрошен у техотдела
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

Наименование	L, мм	d, мм
Консоль 41х41, 2 мм, 200 мм	200	6
Консоль 41х41, 2 мм, 250 мм	250	6
Консоль 41х41, 2 мм, 300 мм	300	6
Консоль 41х41, 2 мм, 350 мм	350	6
Консоль 41х41, 2 мм, 400 мм	400	8
Консоль 41х41, 2 мм, 450 мм	450	8
Консоль 41х41, 2 мм, 500 мм	500	8
Консоль 41х41, 2 мм, 550 мм	550	8
Консоль 41х41, 2 мм, 600 мм	600	8
Консоль 41х41, 2 мм, 650 мм	650	8
Консоль 41х41, 2 мм, 700 мм	700	8
Консоль 41х41, 2 мм, 750 мм	750	8
Консоль 41х41, 2 мм, 800 мм	800	8
Консоль 41х41, 2 мм, 850 мм	850	8
Консоль 41х41, 2 мм, 900 мм	900	8
Консоль 41х41, 2 мм, 950 мм	950	8
Консоль 41х41, 2 мм, 1000 мм	1000	8

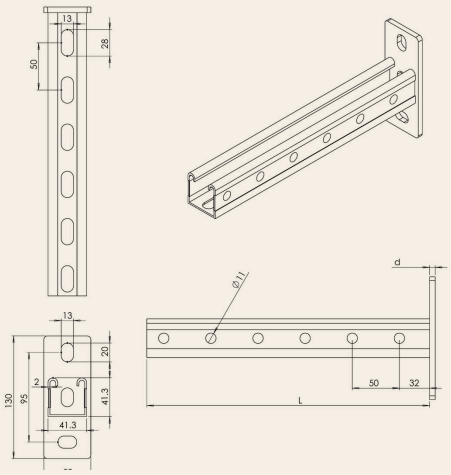

12

Консоль 41×41

`108.0903.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	монтаж электрических кабель-каналов, труб и других инженерных систем
КРЕПЛЕНИЕ	к стойке **2 болтами М10** + шайба + гайка канальная
ТОЛЩИНА	1,5 / 2 / 2,5 мм; L 200…1000 мм с шагом 50
ПЛАСТИНА	130×50; t 6 мм при L ≤ 350, 8 мм при L ≥ 400; отв. Ø11 шаг 50

03 ПОДСИСТЕМА

Усиленный кронштейн и упоры




13

Кронштейн угловой усиленный

`108.0164 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	угловые узлы, ступени, примыкания
РАЗМЕРЫ	100×100 с косынкой, t 4
ОТВЕРСТИЯ	Ø13 и паз 13×28
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

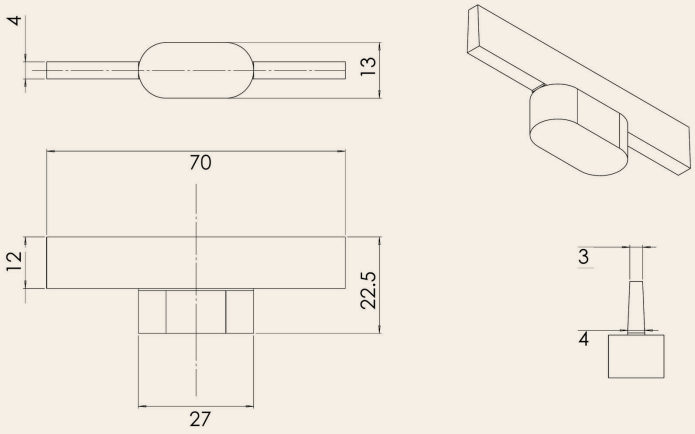

14

Упор для плит

`108.0155 · покрытие -1`

УСТАНОВКА	**по 2 шт с каждой стороны плиты** на С-профиль
РАЗМЕРЫ	70×22,5, фиксатор 27×12
РЕДАКЦИЯ	22.10.2025
ДЛЯ ПРОФИЛЯ	41×41

108.0155.02 · Чертёж уточняется.

15

Упор для плит для двойного профиля

`108.0155.02 · покрытие -1`

УСТАНОВКА	по 2 шт с каждой стороны плиты
РАЗМЕРЫ	крестовой 45×45, 4 ножки высотой 20
ДЛЯ ПРОФИЛЯ	двойного 41×82
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1)

03 ПОДСИСТЕМА

Держатель плиты облицовки

108.0432 · Чертёж уточняется.

16

Держатель плит облицовки, тип 1

`108.0432 · покрытие -1`

НАЗНАЧЕНИЕ	крепление плит облицовки торцов, ступеней
РАЗМЕРЫ	Z-образный 43×84×42, t 2
ОТВЕРСТИЯ	3 отв. Ø11, 6 отв. Ø5
САМОРЕЗЫ	108.0139

04 ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ

Номенклатура промпола

П — покрытие в конце кода: **-1** оцинкованное · **-2** горячий цинк · **-4** термодиффузионный цинк (крепёж и соединители).
Пример: 108.0189-4 — соединитель четырёхсторонний, термодиффузионный цинк.
.02 / .03 — толщина 2 / 2,5 мм (консоли также .01 — 1,5 мм) · опоры, кронштейны ПромСервиса, держатели и упоры — только -1 · .BBBB — высота стойки в мм (таблицы высот) · длина профиля и консоли — в наименовании.

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНИЕ
СТОЙКИ			
01	108.0159.02.BBBB-П	Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 2 мм	H 100…2000 · л. 02
02	108.0159.03.BBBB-П	Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 2,5 мм	H 100…2000 · л. 02
03	108.0902.02.BBBB-П	Стойка вертикальная двойная 41×82, t 2 мм	H 100…2000 · л. 03
04	108.0902.03.BBBB-П	Стойка вертикальная двойная 41×82, t 2,5 мм	H 100…2000 · л. 03
ПРОФИЛЬ			
05	108.0151.02-П	Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 2 мм	6000 / 3000 мм
06	108.0151.03-П	Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 2,5 мм	6000 / 3000 мм
07	108.0901.02-П	Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 2 мм	6000 / 3000 мм
08	108.0901.03-П	Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 2,5 мм	6000 / 3000 мм
ОПОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ			
09	108.0149-1	Опора квадратная M12 — середина поля, до 350 кг/м²	—
10	108.0161-1	Опора треугольная M12 — у стен и оборудования, до 350 кг/м²	—
11	108.0147-1	Кронштейн опорный — крепление опоры к стойке	—
12	108.0189-П	Соединитель четырёхсторонний — середина поля, до 3 т/м²	—
13	108.0315-П	Соединитель трёхсторонний — у стен и оборудования, до 3 т/м²	—
14	108.0150-1	Кронштейн соединительный для одинарного профиля 41×41, сталь 45	—
15	108.0904-П	Кронштейн соединительный для двойного профиля 41×82	—
КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, УПОРЫ			
16	108.0903.01-П	Консоль 41×41, t 1,5 мм — под кабель-каналы, трубы	L 200…1000 мм
17	108.0903.02-П	Консоль 41×41, t 2 мм — под кабель-каналы, трубы	L 200…1000 мм
18	108.0903.03-П	Консоль 41×41, t 2,5 мм — под кабель-каналы, трубы	L 200…1000 мм
19	108.0164-П	Кронштейн угловой усиленный	—
20	108.0155-1	Упор для плит (профиль 41×41) — по 2 шт с каждой стороны плиты	—
21	108.0155.02-1	Упор для плит для двойного профиля 41×82	—
22	108.0155.03-1	Упор для плит четырёхсторонний	—
23	108.0432-1	Держатель плит облицовки, тип 1	—
24	108.0139	Саморезы для держателя плит	—
КРЕПЁЖ			
25	108.0173-П	Анкер металлический M12×100 — 4 шт на стойку	уп. 20 шт
26	108.0168-П	Болт M10×30 DIN 933	уп. 50 шт
27	108.0226-П	Шайба увеличенная M10 DIN 9021	уп. 100 шт
28	108.0223-П	Гайка канальная M10	уп. 100 шт

04 ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ

Подбор системы промпола

Стойки, профиль, опоры, соединители и упоры для промпола под плиты 600×600. Детали поставляются в двух покрытиях — оцинкованные или горячего цинкования; собираются на болтах М10 с канальной гайкой — без сварки на объекте.

Два типа узла — по нагрузке

	НА ОПОРАХ	НА СОЕДИНИТЕЛЯХ
Нагрузка на пол	**до 350 кг/м²**	**до 3 т/м²** — в зависимости от высоты и шага стоек
В середине поля	опора квадратная М12 · 108.0149	соединитель четырёхсторонний · 108.0189
У стен и оборудования	опора треугольная М12 · 108.0161	соединитель трёхсторонний · 108.0315
Узел на стойке	опора через кронштейн опорный 108.0147; высота — вращением шпильки, затем затянуть гайку у кронштейна и верхнюю гайку опоры	соединитель на стойку — 2 болта М10 + шайба + гайка канальная
Профиль к узлу	с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная	

Подбор

- **Толщина профиля** 41×41 и 41×82 — 1,5 / 2 / 2,5 мм, по требуемой нагрузке пола.
- **Шаг стоек** — по нагрузке пола, **не более 1,2 м**.
- **Упор для плит** — по 2 шт с каждой стороны плиты, на С-профиль.
- **Анкер М12×100** — 4 шт в основание каждой стойки.
- Профиль отгружается длиной **6000 мм**; 3000 мм — по запросу.
- Стойки фальшпола М16 в промполе не используются.

КРЕПЁЖ

Болт М10×30 DIN 933 · 108.0168
Шайба М10 DIN 9021 · 108.0226
Гайка канальная М10 · 108.0223
Анкер М12×100 · 108.0173

МАТЕРИАЛ


Сталь 08пс; кронштейн соединительный 108.0150 — сталь 45. Покрытие: оцинкованное или горячий цинк

КОДЫ

108.БББ.ИИ-П: .01 — 1,5 мм, .02 — 2 мм, .03 — 2,5 мм; -1 — оцинкованное, -2 — горячий цинк. Длина — в наименовании

04 ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ

Сборка на стойках М20П

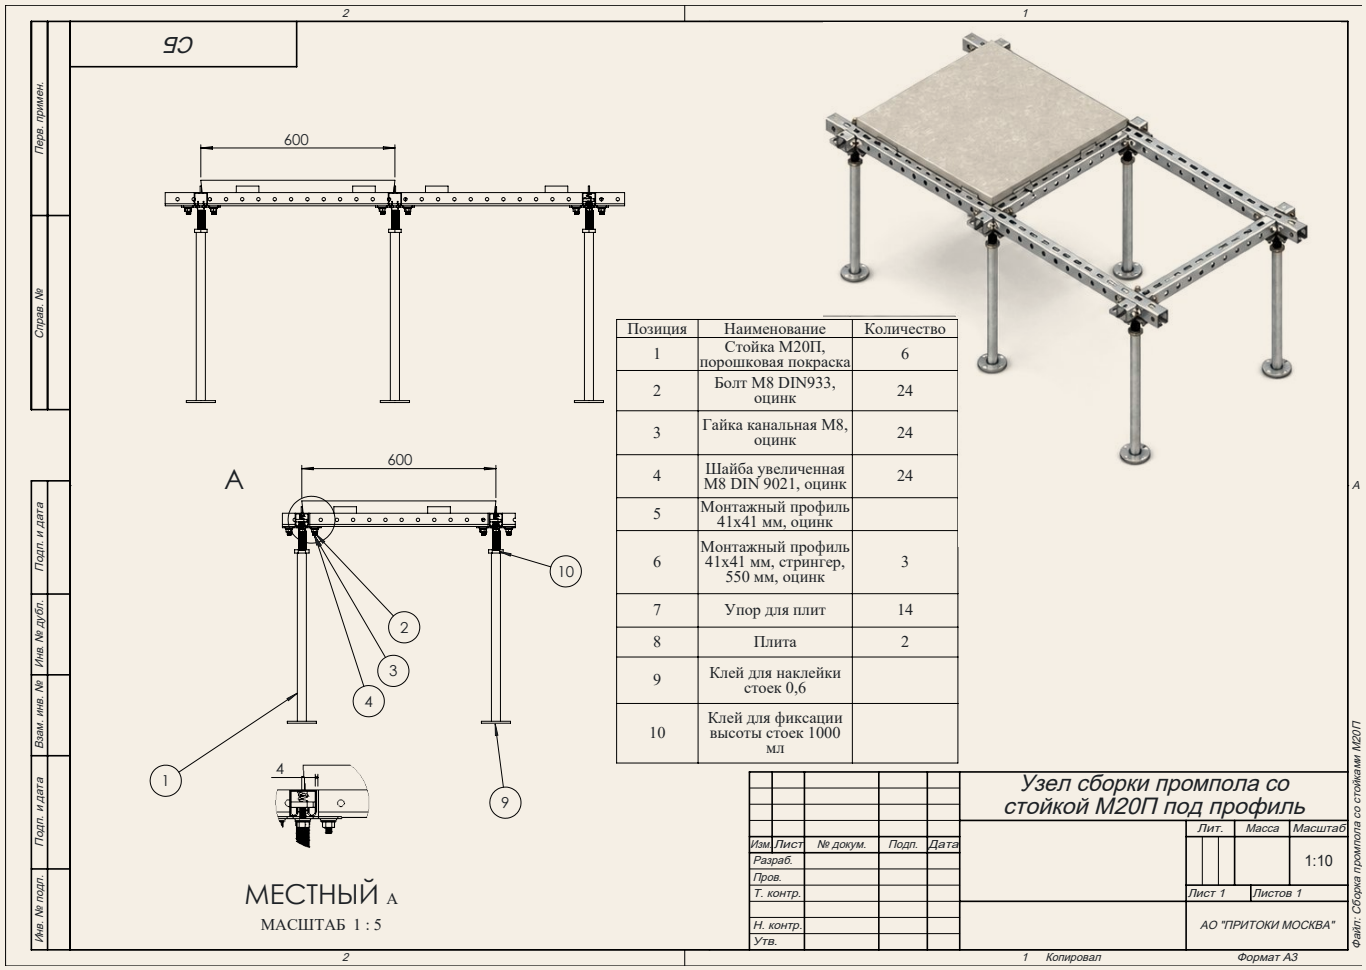

Позиция	Наименование	Количество
1	Стойка М20П, порошковая покраска	6
2	Болт М8 DIN933, оцинк	24
3	Гайка канальная М8, оцинк	24
4	Шайба увеличенная М8 DIN 9021, оцинк	24
5	Монтажный профиль 41х41 мм, оцинк	
6	Монтажный профиль 41х41 мм, стрингер, 550 мм, оцинк	3
7	Упор для плит	14
8	Плита	2
9	Клей для наклейки стоек 0,6	
10	Клей для фиксации высоты стоек 1000 мл	

Узел сборки промпола со стойкой М20П под профиль

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб 1:10
Лист 1 Листов 1
АО "ПРИТОКИ МОСКВА"

Копировал Формат А3

Файл: Сборка промпола со стойками М20П

05 ЛОТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие фальшпола

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНИЕ
СТРИНГЕРЫ И КРЕПЛЕНИЕ			
01	108.0038	Стрингер П-образный усиленный	шт
02	108.0145	Саморез для стрингера	шт
03	108.0039	Накладка для стоек фиксирующая	шт
КЛЕЙ И МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
04	108.0041	Клей-герметик для оснований стоек U Seal 500, 600 мл	шт
05	108.0042	Клей для фиксации высоты стоек, 1000 г	шт
06	108.0043	PU клей-герметик MITOMONT HP50 для пазогребневых плит, 290 мл	шт
07	108.0044	Алюминиевые регулировочные пластины, самоклеящиеся, 20×20×0,2 мм	уп. 1000 шт
08	108.0045	Демпферная (уплотнительная) лента 5×15 мм	рулон 10 м
09	108.0040	Клипса-хомут заземления	шт
ИНСТРУМЕНТ			
10	108.0046	Вакуумный подъёмник (присоска) для плит фальшпола	шт
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ			
11	108.0175	Люк электрический из полиамида Q02	шт
12	108.0176	Люк электрический из полиамида E2	шт
13	108.0180	Люк электрический из полиамида Q2S	шт
14	108.0181	Люк электрический из полиамида Q2SK	шт
15	108.0182	Люк электрический из полиамида KD E45	шт
16	108.0908	Рама под лючок сварная стальная, порошковая окраска НОВЫЙ КОД	шт

Крепёж для стоек М20П

26	108.0919-1	Болт М8×30 DIN 933 (уп. 50 шт) — крепление С-профиля к стойке М20П НОВЫЙ КОД	оцинкованный
27	108.0920-1	Гайка канальная М8 (уп. 100 шт) — для стоек М20П НОВЫЙ КОД	оцинкованная
28	108.0921-1	Шайба увеличенная М8 DIN 9021 (уп. 100 шт) — для стоек М20П НОВЫЙ КОД	оцинкованная

05 ЛОТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Кабельные лотки

108.0174	Проволочный	60 × 150 × 3000 мм
108.0174	Проволочный	60 × 300 × 3000 мм
108.0184	Неперфорированный	100 × 100 × 3000 мм
108.0184	Неперфорированный	200 × 100 × 3000 мм
108.0184	Неперфорированный	300 × 100 × 3000 мм

Исполнение — оцинкованное. Проволочные лотки — пруток Ø4 мм.

05 ЛОТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Крепёж и монтажные составы



Саморез для стрингера

108.0145

НАЗНАЧЕНИЕ	крепление стрингера к оголовку стойки
РАСХОД	2 шт на стрингер



Накладка для стоек фиксирующая

108.0039

НАЗНАЧЕНИЕ	на оголовок стойки под углы плит
РАСХОД	3,3 шт/м² — по числу стоек



Клей-герметик U Seal 500, 600 мл

108.0041

НАЗНАЧЕНИЕ	крепление оснований стоек к полу
РАСХОД	1 шт на 9 м²



Клей для фиксации высоты, 1000 г

108.0042


НАЗНАЧЕНИЕ	фиксация резьбы стойки после выставления высоты
РАСХОД	1 шт на 75 м²



PU клей-герметик MITOMONT HP50, 290 мл

108.0043

НАЗНАЧЕНИЕ	склейка пазогребневых неразборных плит



Алюминиевые регулировочные пластины

108.0044

РАЗМЕР	20×20×0,2 мм, самоклеящиеся
УПАКОВКА	1000 шт

05 ЛОТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Монтажные принадлежности



Демпферная лента 5×15 мм

108.0045

НАЗНАЧЕНИЕ	примыкание фальшпола к стенам
РУЛОН	10 м
РАСХОД	0,7 м/м²



Клипса-хомут заземления

108.0040

НАЗНАЧЕНИЕ	заземление стоек фальшпола
ПОСТАВКА	по отдельному запросу



Вакуумный подъёмник для плит

108.0046

НАЗНАЧЕНИЕ	снятие и укладка плит
ПОСТАВКА	по отдельному запросу



Электрические лючки из полиамида

108.0175 · 0176 · 0180 · 0181 · 0182


МОДЕЛИ	Q02 · E2 · Q2S · Q2SK · KD E45
РАЗМЕР	242×242 (мягкие покрытия) / 234×234 (твёрдые); отверстие 228×228
ГЛУБИНА	от 55 мм; 8 механизмов 45×45 + 2 модуля 22,5×45 или 12 механизмов
ЦВЕТ	RAL 7011 · 9005 · 1019 · 8014



Рама под лючок сварная стальная НОВЫЙ КОД

108.0908

НАЗНАЧЕНИЕ	установка лючка в плиту фальшпола
ПОКРЫТИЕ	порошковая окраска



Кабельные лотки под фальшпол

108.0174 · 108.0184

ПРОВОЛОЧНЫЙ 108.0174	60×150, 60×300, 3000 мм, пруток 4 мм
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 108.0184	100×100, 200×100, 300×100, 3000 мм
ПОКРЫТИЕ	оцинкованные