КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Промпол на стойках из С-профиля

П — покрытие в конце кода: **-1** оцинкованное · **-2** горячий цинк. Пример: 108.0149-2 — опора квадратная М12, горячий цинк.
.01 / .02 / .03 — толщина 1,5 / 2 / 2,5 мм · .BBBB — высота стойки в мм (листы 02–03) · длина профиля и консоли — в наименовании.

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНИЕ
	СТОЙКИ		
01	108.0159.01.BBBB-П	Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 1,5 мм	H 100…2000 · л. 02
02	108.0159.02.BBBB-П	Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 2 мм	H 100…2000 · л. 02
03	108.0159.03.BBBB-П	Стойка вертикальная из С-профиля 41×41, t 2,5 мм	H 100…2000 · л. 02
04	108.0902.01.BBBB-П	Стойка вертикальная двойная 41×82, t 1,5 мм	H 100…2000 · л. 03
05	108.0902.02.BBBB-П	Стойка вертикальная двойная 41×82, t 2 мм	H 100…2000 · л. 03
06	108.0902.03.BBBB-П	Стойка вертикальная двойная 41×82, t 2,5 мм	H 100…2000 · л. 03
	ПРОФИЛЬ		
07	108.0151.01-П	Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 1,5 мм	6000 / 3000 мм
08	108.0151.02-П	Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 2 мм	6000 / 3000 мм
09	108.0151.03-П	Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией, t 2,5 мм	6000 / 3000 мм
10	108.0901.01-П	Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 1,5 мм	6000 / 3000 мм
11	108.0901.02-П	Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 2 мм	6000 / 3000 мм
12	108.0901.03-П	Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией, t 2,5 мм	6000 / 3000 мм
	ОПОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ		
13	108.0149-П	Опора квадратная М12 — середина поля, до 350 кг/м²	—
14	108.0161-П	Опора треугольная М12 — у стен и оборудования, до 350 кг/м²	—
15	108.0147-П	Кронштейн опорный — крепление опоры к стойке	—
16	108.0189-П	Соединитель четырёхсторонний — середина поля, до 3 т/м²	—
17	108.0315-П	Соединитель трёхсторонний — у стен и оборудования, до 3 т/м²	—
18	108.0150-П	Кронштейн соединительный для одинарного профиля 41×41, сталь 45	—
19	108.0904-П	Кронштейн соединительный для двойного профиля 41×82	—
	КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, УПОРЫ		
20	108.0903.01-П	Консоль 41×41, t 1,5 мм — под кабель-каналы, трубы	L 200…1000 мм
21	108.0903.02-П	Консоль 41×41, t 2 мм — под кабель-каналы, трубы	L 200…1000 мм
22	108.0903.03-П	Консоль 41×41, t 2,5 мм — под кабель-каналы, трубы	L 200…1000 мм
23	108.0164-П	Кронштейн угловой усиленный	—
24	108.0155-П	Упор для плит (профиль 41×41) — по 2 шт с каждой стороны плиты	—
25	108.0155.02-П	Упор для плит для двойного профиля 41×82	—
26	108.0432-П	Держатель плит облицовки, тип 1	—
27	108.0139	Саморезы для держателя плит	—
	КРЕПЁЖ		
28	108.0173-П	Анкер металлический М12×100 — 4 шт на стойку	уп. 20 шт
29	108.0168-П	Болт М10×30 DIN 933	уп. 50 шт
30	108.0226-П	Шайба увеличенная М10 DIN 9021	уп. 100 шт
31	108.0223-П	Гайка канальная М10	уп. 100 шт

КОДЫ СТОЕК ПО ВЫСОТАМ

Стойка вертикальная из С-профиля 41×41

Код: 108.0159 · толщина .01 / .02 / .03 · высота в мм четырьмя цифрами. П — покрытие: 1 — оцинкованное, 2 — горячий цинк. Пример: 108.0159.02.0850-2 — стойка 41×41, t 2 мм, высота 850 мм, горячий цинк.

ВЫСОТА, ММ	Т 1,5 ММ	Т 2 ММ	Т 2,5 ММ
100	108.0159.01.0100-П	108.0159.02.0100-П	108.0159.03.0100-П
150	108.0159.01.0150-П	108.0159.02.0150-П	108.0159.03.0150-П
200	108.0159.01.0200-П	108.0159.02.0200-П	108.0159.03.0200-П
250	108.0159.01.0250-П	108.0159.02.0250-П	108.0159.03.0250-П
300	108.0159.01.0300-П	108.0159.02.0300-П	108.0159.03.0300-П
350	108.0159.01.0350-П	108.0159.02.0350-П	108.0159.03.0350-П
400	108.0159.01.0400-П	108.0159.02.0400-П	108.0159.03.0400-П
450	108.0159.01.0450-П	108.0159.02.0450-П	108.0159.03.0450-П
500	108.0159.01.0500-П	108.0159.02.0500-П	108.0159.03.0500-П
550	108.0159.01.0550-П	108.0159.02.0550-П	108.0159.03.0550-П
600	108.0159.01.0600-П	108.0159.02.0600-П	108.0159.03.0600-П
650	108.0159.01.0650-П	108.0159.02.0650-П	108.0159.03.0650-П
700	108.0159.01.0700-П	108.0159.02.0700-П	108.0159.03.0700-П
750	108.0159.01.0750-П	108.0159.02.0750-П	108.0159.03.0750-П
800	108.0159.01.0800-П	108.0159.02.0800-П	108.0159.03.0800-П
850	108.0159.01.0850-П	108.0159.02.0850-П	108.0159.03.0850-П
900	108.0159.01.0900-П	108.0159.02.0900-П	108.0159.03.0900-П
950	108.0159.01.0950-П	108.0159.02.0950-П	108.0159.03.0950-П
1000	108.0159.01.1000-П	108.0159.02.1000-П	108.0159.03.1000-П
1050	108.0159.01.1050-П	108.0159.02.1050-П	108.0159.03.1050-П
1100	108.0159.01.1100-П	108.0159.02.1100-П	108.0159.03.1100-П
1150	108.0159.01.1150-П	108.0159.02.1150-П	108.0159.03.1150-П
1200	108.0159.01.1200-П	108.0159.02.1200-П	108.0159.03.1200-П
1250	108.0159.01.1250-П	108.0159.02.1250-П	108.0159.03.1250-П
1300	108.0159.01.1300-П	108.0159.02.1300-П	108.0159.03.1300-П
1350	108.0159.01.1350-П	108.0159.02.1350-П	108.0159.03.1350-П
1400	108.0159.01.1400-П	108.0159.02.1400-П	108.0159.03.1400-П
1450	108.0159.01.1450-П	108.0159.02.1450-П	108.0159.03.1450-П
1500	108.0159.01.1500-П	108.0159.02.1500-П	108.0159.03.1500-П
1550	108.0159.01.1550-П	108.0159.02.1550-П	108.0159.03.1550-П
1600	108.0159.01.1600-П	108.0159.02.1600-П	108.0159.03.1600-П
1650	108.0159.01.1650-П	108.0159.02.1650-П	108.0159.03.1650-П
1700	108.0159.01.1700-П	108.0159.02.1700-П	108.0159.03.1700-П
1750	108.0159.01.1750-П	108.0159.02.1750-П	108.0159.03.1750-П
1800	108.0159.01.1800-П	108.0159.02.1800-П	108.0159.03.1800-П
1850	108.0159.01.1850-П	108.0159.02.1850-П	108.0159.03.1850-П
1900	108.0159.01.1900-П	108.0159.02.1900-П	108.0159.03.1900-П
1950	108.0159.01.1950-П	108.0159.02.1950-П	108.0159.03.1950-П
2000	108.0159.01.2000-П	108.0159.02.2000-П	108.0159.03.2000-П

КОДЫ СТОЕК ПО ВЫСОТАМ

Стойка вертикальная двойная 41×82

Код: 108.0902 · толщина .01 / .02 / .03 · высота в мм четырьмя цифрами. П — покрытие: 1 — оцинкованное, 2 — горячий цинк. Пример: 108.0902.03.1200-1 — стойка двойная, t 2,5 мм, высота 1200 мм, оцинкованная.

ВЫСОТА, ММ	Т 1,5 ММ	Т 2 ММ	Т 2,5 ММ
100	108.0902.01.0100-П	108.0902.02.0100-П	108.0902.03.0100-П
150	108.0902.01.0150-П	108.0902.02.0150-П	108.0902.03.0150-П
200	108.0902.01.0200-П	108.0902.02.0200-П	108.0902.03.0200-П
250	108.0902.01.0250-П	108.0902.02.0250-П	108.0902.03.0250-П
300	108.0902.01.0300-П	108.0902.02.0300-П	108.0902.03.0300-П
350	108.0902.01.0350-П	108.0902.02.0350-П	108.0902.03.0350-П
400	108.0902.01.0400-П	108.0902.02.0400-П	108.0902.03.0400-П
450	108.0902.01.0450-П	108.0902.02.0450-П	108.0902.03.0450-П
500	108.0902.01.0500-П	108.0902.02.0500-П	108.0902.03.0500-П
550	108.0902.01.0550-П	108.0902.02.0550-П	108.0902.03.0550-П
600	108.0902.01.0600-П	108.0902.02.0600-П	108.0902.03.0600-П
650	108.0902.01.0650-П	108.0902.02.0650-П	108.0902.03.0650-П
700	108.0902.01.0700-П	108.0902.02.0700-П	108.0902.03.0700-П
750	108.0902.01.0750-П	108.0902.02.0750-П	108.0902.03.0750-П
800	108.0902.01.0800-П	108.0902.02.0800-П	108.0902.03.0800-П
850	108.0902.01.0850-П	108.0902.02.0850-П	108.0902.03.0850-П
900	108.0902.01.0900-П	108.0902.02.0900-П	108.0902.03.0900-П
950	108.0902.01.0950-П	108.0902.02.0950-П	108.0902.03.0950-П
1000	108.0902.01.1000-П	108.0902.02.1000-П	108.0902.03.1000-П
1050	108.0902.01.1050-П	108.0902.02.1050-П	108.0902.03.1050-П
1100	108.0902.01.1100-П	108.0902.02.1100-П	108.0902.03.1100-П
1150	108.0902.01.1150-П	108.0902.02.1150-П	108.0902.03.1150-П
1200	108.0902.01.1200-П	108.0902.02.1200-П	108.0902.03.1200-П
1250	108.0902.01.1250-П	108.0902.02.1250-П	108.0902.03.1250-П
1300	108.0902.01.1300-П	108.0902.02.1300-П	108.0902.03.1300-П
1350	108.0902.01.1350-П	108.0902.02.1350-П	108.0902.03.1350-П
1400	108.0902.01.1400-П	108.0902.02.1400-П	108.0902.03.1400-П
1450	108.0902.01.1450-П	108.0902.02.1450-П	108.0902.03.1450-П
1500	108.0902.01.1500-П	108.0902.02.1500-П	108.0902.03.1500-П
1550	108.0902.01.1550-П	108.0902.02.1550-П	108.0902.03.1550-П
1600	108.0902.01.1600-П	108.0902.02.1600-П	108.0902.03.1600-П
1650	108.0902.01.1650-П	108.0902.02.1650-П	108.0902.03.1650-П
1700	108.0902.01.1700-П	108.0902.02.1700-П	108.0902.03.1700-П
1750	108.0902.01.1750-П	108.0902.02.1750-П	108.0902.03.1750-П
1800	108.0902.01.1800-П	108.0902.02.1800-П	108.0902.03.1800-П
1850	108.0902.01.1850-П	108.0902.02.1850-П	108.0902.03.1850-П
1900	108.0902.01.1900-П	108.0902.02.1900-П	108.0902.03.1900-П
1950	108.0902.01.1950-П	108.0902.02.1950-П	108.0902.03.1950-П
2000	108.0902.01.2000-П	108.0902.02.2000-П	108.0902.03.2000-П

ПОДБОР СИСТЕМЫ

Промпол на стойках из С-профиля

Стойки, профиль, опоры, соединители и упоры для промпола под плиты 600×600. Детали поставляются в двух покрытиях — оцинкованные или горячего цинкования; собираются на болтах М10 с канальной гайкой — без сварки на объекте.

Два типа узла — по нагрузке

	НА ОПОРАХ	НА СОЕДИНИТЕЛЯХ
Нагрузка на пол	**до 350 кг/м²**	**до 3 т/м²** — в зависимости от высоты и шага стоек
В середине поля	опора квадратная М12 · 108.0149	соединитель четырёхсторонний · 108.0189
У стен и оборудования	опора треугольная М12 · 108.0161	соединитель трёхсторонний · 108.0315
Узел на стойке	опора через кронштейн опорный 108.0147; высота — вращением шпильки, затем затянуть гайку у кронштейна и верхнюю гайку опоры	соединитель на стойку — 2 болта М10 + шайба + гайка канальная
Профиль к узлу	с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная	

Подбор

- **Толщина профиля** 41×41 и 41×82 — 1,5 / 2 / 2,5 мм, по требуемой нагрузке пола.
- **Шаг стоек** — по нагрузке пола, **не более 1,2 м**.
- **Упор для плит** — по 2 шт с каждой стороны плиты, на С-профиль.
- **Анкер М12×100** — 4 шт в основание каждой стойки.
- Профиль отгружается длиной **6000 мм**; 3000 мм — по запросу.
- Стойки фальшпола М16 в промполе не используются.

КРЕПЁЖ

Болт М10×30 DIN 933 · 108.0168
Шайба М10 DIN 9021 · 108.0226
Гайка канальная М10 · 108.0223
Анкер М12×100 · 108.0173


МАТЕРИАЛ

Сталь 08пс; кронштейн соединительный 108.0150 — сталь 45. Покрытие: оцинкованное или горячий цинк

КОДЫ

108.БББВ.ИИ-П: .01 — 1,5 мм, .02 — 2 мм, .03 — 2,5 мм; -1 — оцинкованное, -2 — горячий цинк. Длина — в наименовании

ДЕТАЛИ

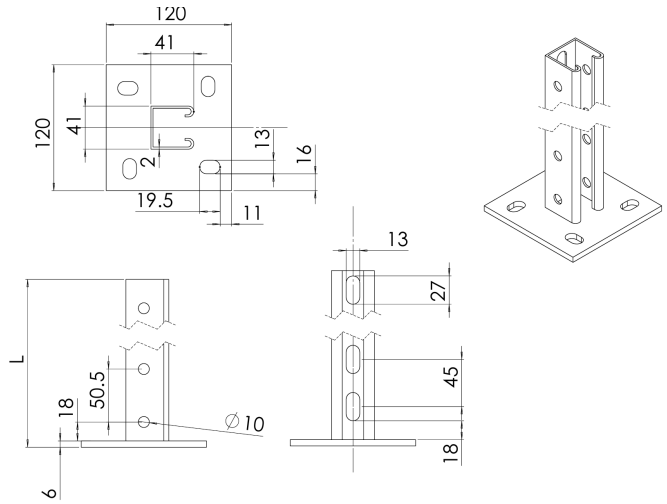


01

Стойка вертикальная из С-профиля 41×41

`108.0159.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	1,5 / 2 / 2,5 мм — по нагрузке пола
ВЫСОТА	100…2000 мм с шагом 50 (39 высот)
ОСНОВАНИЕ	пластина 120×120×6, 4 паза; боковые отв. Ø10
КРЕПЛЕНИЕ	**анкер М12×100 — 4 шт** в основание

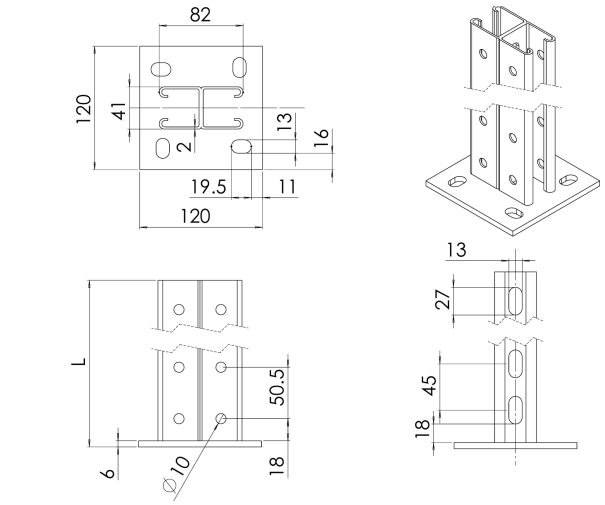


02

Стойка вертикальная двойная 41×82

`108.0902.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	1,5 / 2 / 2,5 мм
ВЫСОТА	100…2000 мм с шагом 50
ОСНОВАНИЕ	пластина 120×120×6, 4 паза
КРЕПЛЕНИЕ	анкер М12×100 — 4 шт

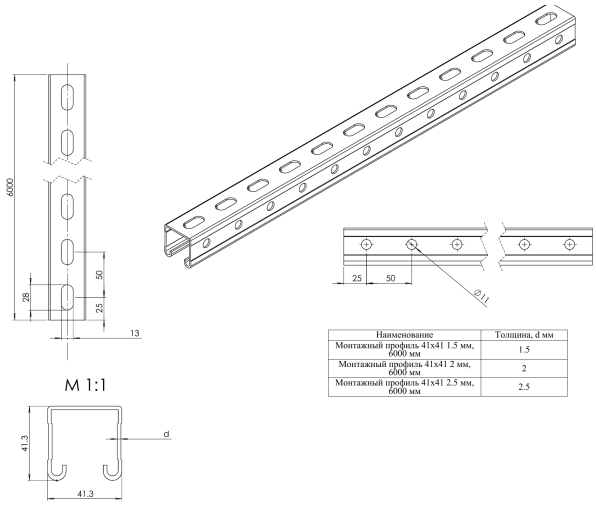

Наименование	Толщина, d мм
Монтажный профиль 41х41 1.5 мм, 6000 мм	1.5
Монтажный профиль 41х41 2 мм, 6000 мм	2
Монтажный профиль 41х41 2.5 мм, 6000 мм	2.5


03

Монтажный профиль 41×41 с 3-х сторонней перфорацией

`108.0151.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	1,5 / 2 / 2,5 мм — по нагрузке пола
ДЛИНА	**6000 мм** — основная отгрузка; 3000 мм по запросу
ПЕРФОРАЦИЯ	3-сторонняя: пазы 13×28 шаг 50, боковые отв. Ø11 шаг 50
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

ДЕТАЛИ

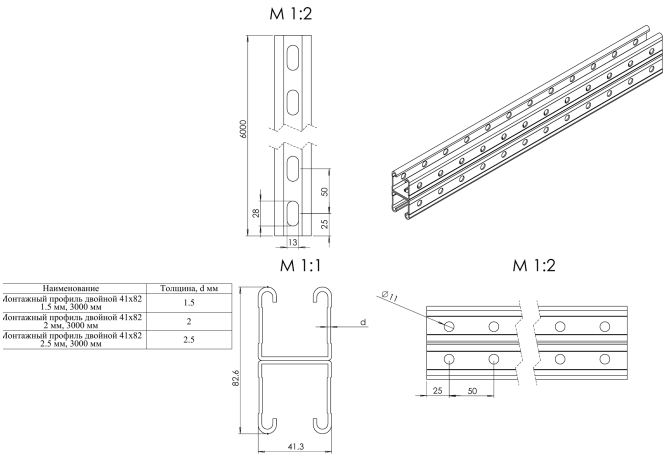


04

Монтажный профиль двойной 41×82 с 3-х сторонней перфорацией

`108.0901.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

ТОЛЩИНА	1,5 / 2 / 2,5 мм
ДЛИНА	**6000 мм** — основная; 3000 мм по запросу
СЕЧЕНИЕ	41,3×82,6, перфорация как у 41×41
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

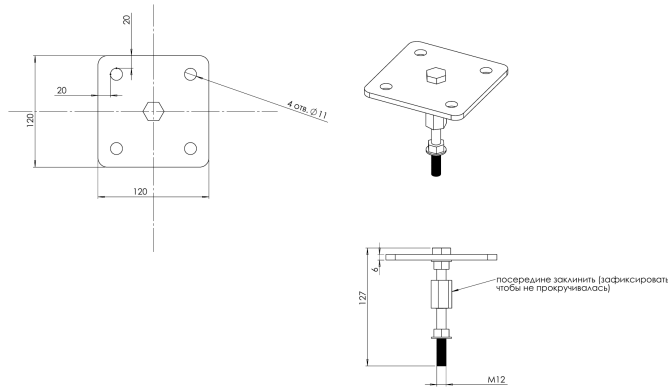


05

Опора квадратная M12

`108.0149 · покрытие -1 / -2`

ГДЕ	**в середине поля**, где нет ограничений
РАЗМЕРЫ	пластина 120×120×6, 4 отв. Ø11; шпилька M12, высота 127
ПРОФИЛЬ	к пластине с каждой стороны болтом M10 + шайба + гайка канальная
РЕГУЛИРОВКА	вращением шпильки; затем затянуть гайку у кронштейна и верхнюю гайку

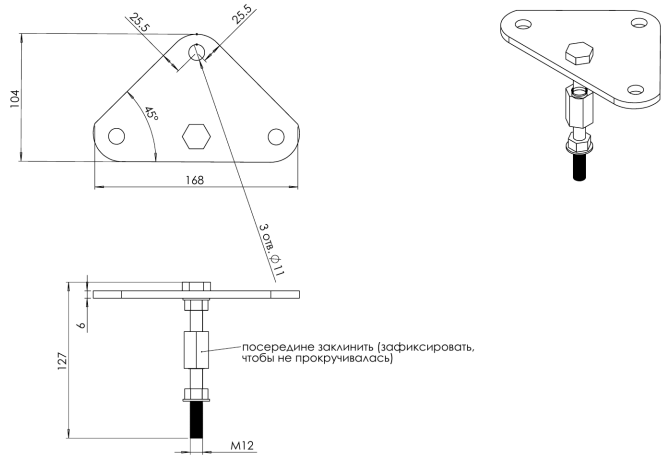


06

Опора треугольная M12

`108.0161 · покрытие -1 / -2`

ГДЕ	**у стен, оборудования** и в примыканиях
РАЗМЕРЫ	пластина 168×104×6, 45°, 3 отв. Ø11; шпилька M12, высота 127
ПРОФИЛЬ	болтом M10 + шайба + гайка канальная с каждой стороны
РЕГУЛИРОВКА	как у квадратной; шпилька посередине заклинена

ДЕТАЛИ

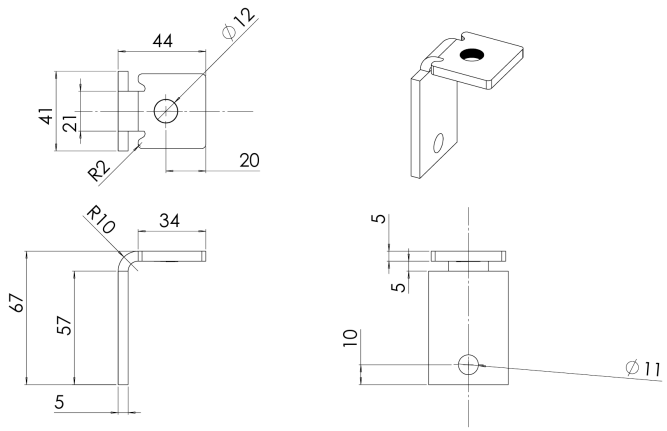


07

Кронштейн опорный

`108.0147 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	крепит опору к стойке; шпилька опоры М12 проходит через отв. Ø12
РАЗМЕРЫ	Г-образный, ширина 41, высота 67, полка 44, t 5
КРЕПЛЕНИЕ К СТОЙКЕ	болт М10 + шайба + гайка канальная через отв. Ø11
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

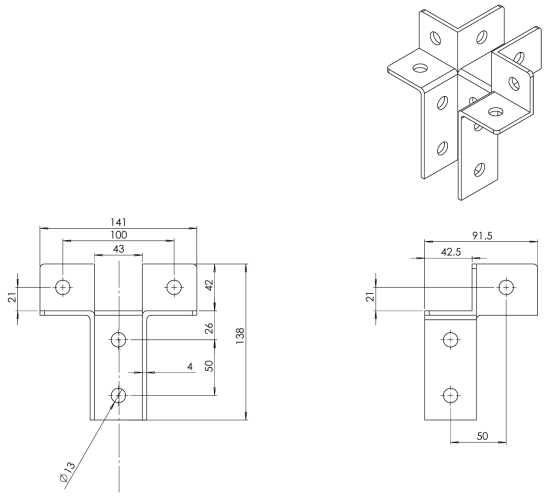


08

Соединитель четырёхсторонний

`108.0189 · покрытие -1 / -2`

ГДЕ	**в середине поля**, где нет ограничений
РАЗМЕРЫ	t 4, 141×138, отв. Ø13
К СТОЙКЕ	**2 болта М10** + шайба + гайка канальная
ПРОФИЛЬ	с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная

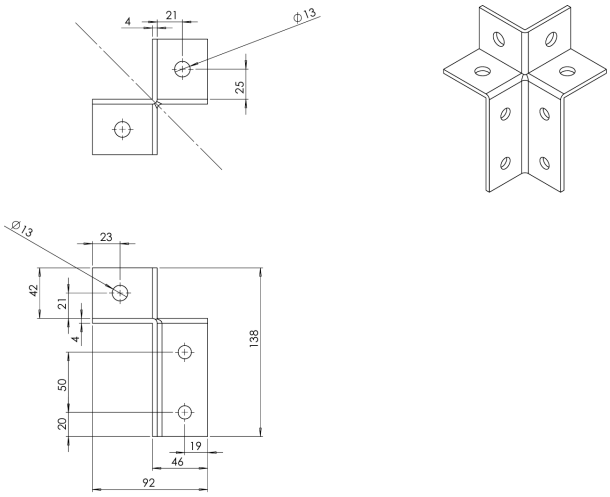


09

Соединитель трёхсторонний

`108.0315 · покрытие -1 / -2`

ГДЕ	**у стен, оборудования** и в примыканиях
РАЗМЕРЫ	t 4, высота 138, отв. Ø13
К СТОЙКЕ	2 болта М10 + шайба + гайка канальная
ПРОФИЛЬ	с каждой стороны болтом М10 + шайба + гайка канальная

ДЕТАЛИ

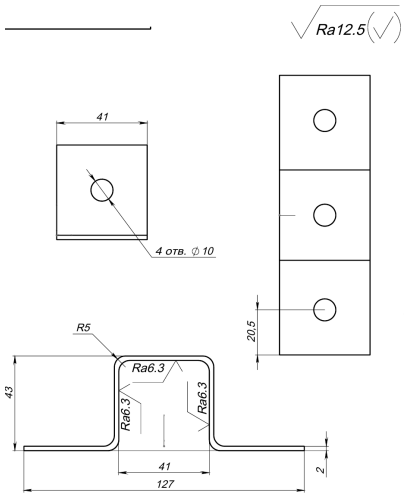

10

Кронштейн соединительный для одинарного профиля 41×41

`108.0150 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	стыковка одинарного профиля 41×41
РАЗМЕРЫ	П-образный 127×43, ширина 41, t 2, 4 отв. Ø10
МАТЕРИАЛ	**сталь 45** ГОСТ 1050-2013
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

ЧЕРТЁЖ НА ДОРАБОТКЕ
В ТЕХОТДЕЛЕ


11

Кронштейн соединительный для двойного профиля 41×82

`108.0904 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	стыковка двойного профиля 41×82 в двухуровневых системах
КРЕПЛЕНИЕ	болты М10 + шайба + гайка канальная
ЧЕРТЁЖ	запрошен у техотдела
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

Наименование	L, мм	d, мм
Консоль 41х41, 2 мм, 200 мм	200	6
Консоль 41х41, 2 мм, 250 мм	250	6
Консоль 41х41, 2 мм, 300 мм	300	6
Консоль 41х41, 2 мм, 350 мм	350	6
Консоль 41х41, 2 мм, 400 мм	400	8
Консоль 41х41, 2 мм, 450 мм	450	8
Консоль 41х41, 2 мм, 500 мм	500	8
Консоль 41х41, 2 мм, 550 мм	550	8
Консоль 41х41, 2 мм, 600 мм	600	8
Консоль 41х41, 2 мм, 650 мм	650	8
Консоль 41х41, 2 мм, 700 мм	700	8
Консоль 41х41, 2 мм, 750 мм	750	8
Консоль 41х41, 2 мм, 800 мм	800	8
Консоль 41х41, 2 мм, 850 мм	850	8
Консоль 41х41, 2 мм, 900 мм	900	8
Консоль 41х41, 2 мм, 950 мм	950	8
Консоль 41х41, 2 мм, 1000 мм	1000	8

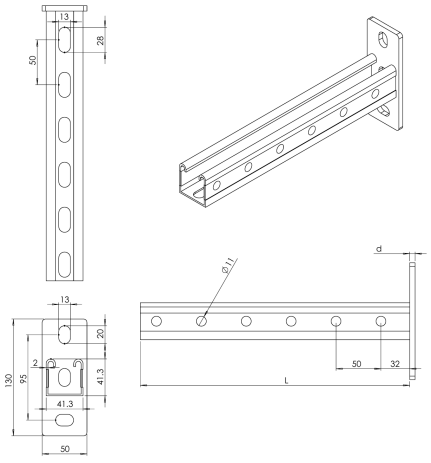


12

Консоль 41×41

`108.0903.01 · .02 · .03 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	монтаж электрических кабель-каналов, труб и других инженерных систем
КРЕПЛЕНИЕ	к стойке **2 болтами М10** + шайба + гайка канальная
ТОЛЩИНА	1,5 / 2 / 2,5 мм; L 200…1000 мм с шагом 50
ПЛАСТИНА	130×50; t 6 мм при L ≤ 350, 8 мм при L ≥ 400; отв. Ø11 шаг 50

ДЕТАЛИ

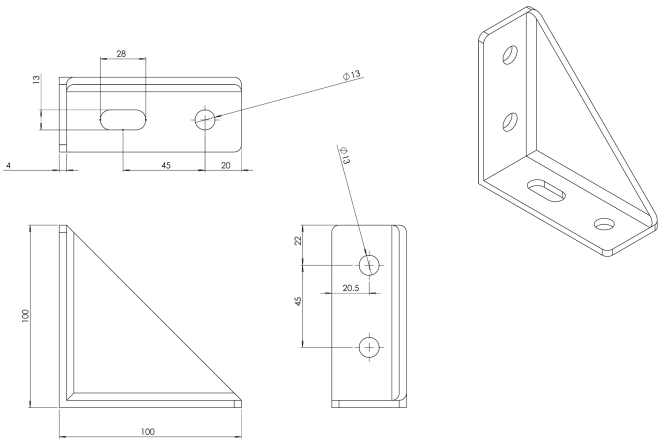


13

Кронштейн угловой усиленный

`108.0164 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	угловые узлы, ступени, примыкания
РАЗМЕРЫ	100×100 с косынкой, t 4
ОТВЕРСТИЯ	Ø13 и паз 13×28
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

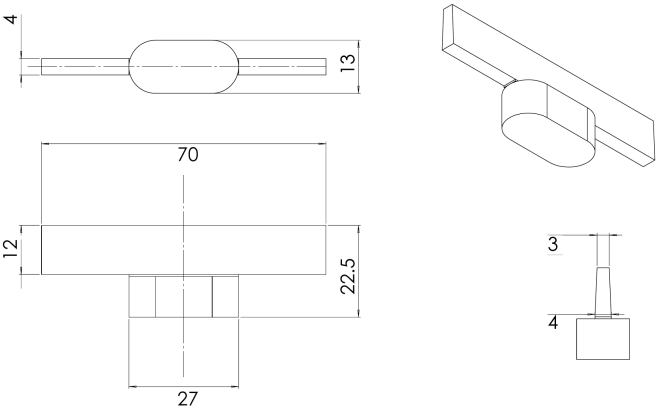


14

Упор для плит

`108.0155 · покрытие -1 / -2`

УСТАНОВКА	**по 2 шт с каждой стороны плиты** на С-профиль
РАЗМЕРЫ	70×22,5, фиксатор 27×12
РЕДАКЦИЯ	22.10.2025
ДЛЯ ПРОФИЛЯ	41×41

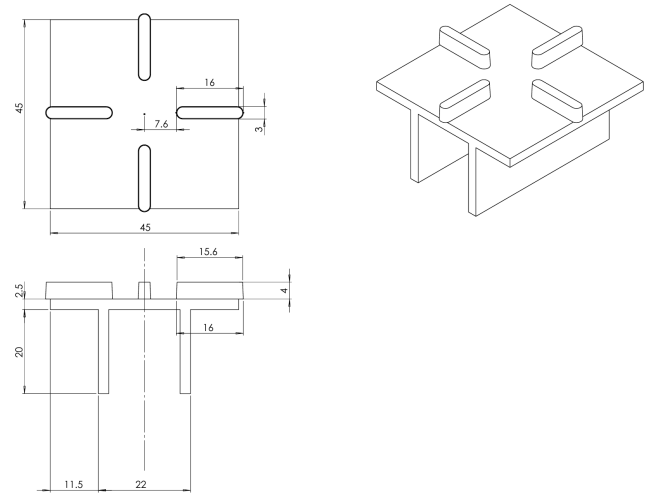


15

Упор для плит для двойного профиля

`108.0155.02 · покрытие -1 / -2`

УСТАНОВКА	по 2 шт с каждой стороны плиты
РАЗМЕРЫ	крестовой 45×45, 4 ножки высотой 20
ДЛЯ ПРОФИЛЯ	двойного 41×82
ПОКРЫТИЕ	оцинкованное (-1) или горячий цинк (-2)

ДЕТАЛИ

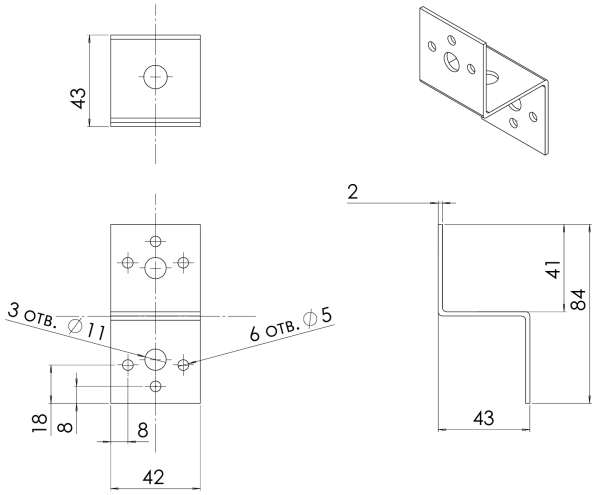

16

Держатель плит облицовки, тип 1


`108.0432 · покрытие -1 / -2`

НАЗНАЧЕНИЕ	крепление плит облицовки торцов, ступеней
РАЗМЕРЫ	Z-образный 43×84×42, t 2
ОТВЕРСТИЯ	3 отв. Ø11, 6 отв. Ø5
САМОРЕЗЫ	108.0139

СХЕМЫ СБОРКИ


Типовые системы

Каждая система собирается как на опорах (до 350 кг/м²), так и на соединителях (до 3 т/м²). Шаг стоек — по нагрузке, не более 1,2 м.

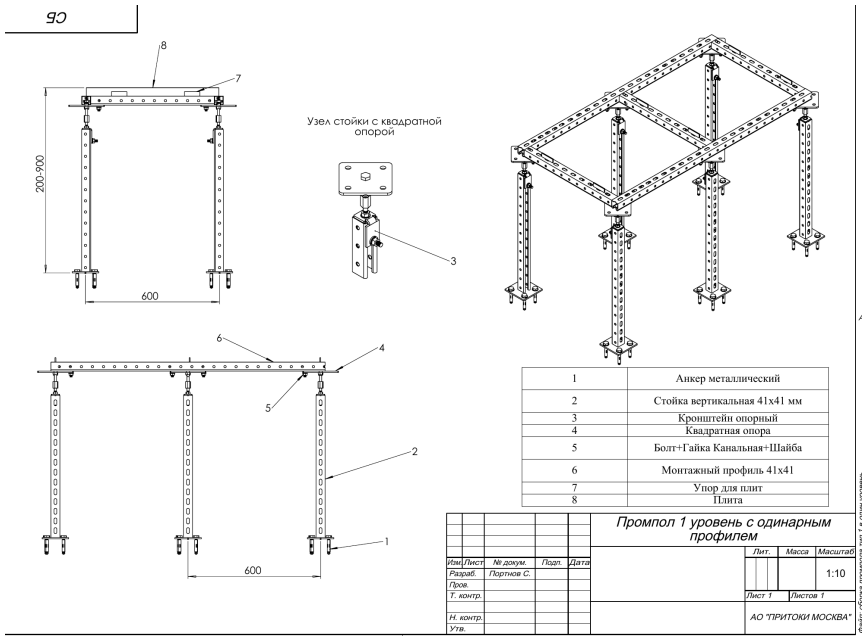

ПРОМПОЛ 1 УРОВЕНЬ С ОДИНАРНЫМ ПРОФИЛЕМ

Н 200–900 · шаг 600

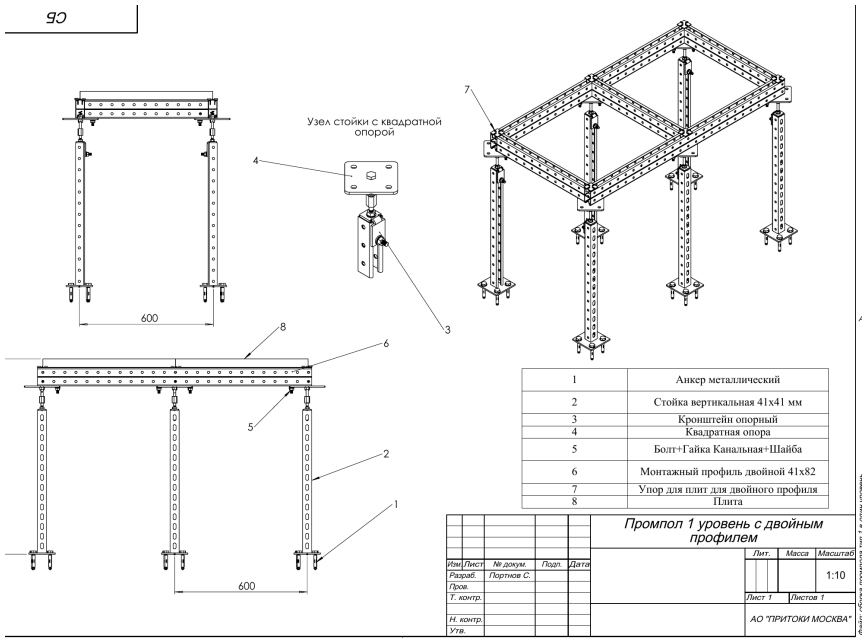


ПРОМПОЛ 1 УРОВЕНЬ С ДВОЙНЫМ ПРОФИЛЕМ

Н 200–900 · шаг 600

СХЕМЫ СБОРКИ


Типовые системы

Каждая система собирается как на опорах (до 350 кг/м²), так и на соединителях (до 3 т/м²). Шаг стоек — по нагрузке, не более 1,2 м.

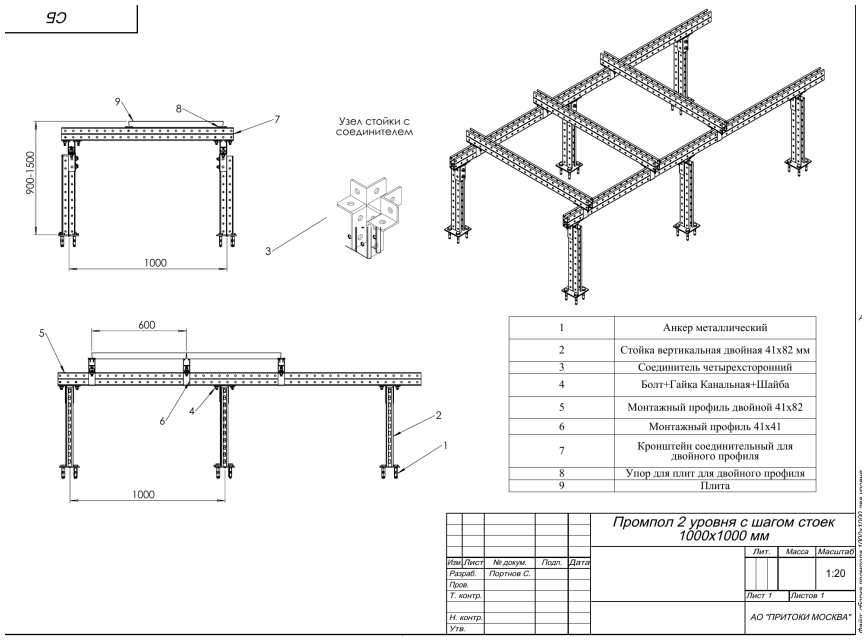

ПРОМПОЛ 2 УРОВНЯ, ШАГ 1000×1000

Н 900–1500

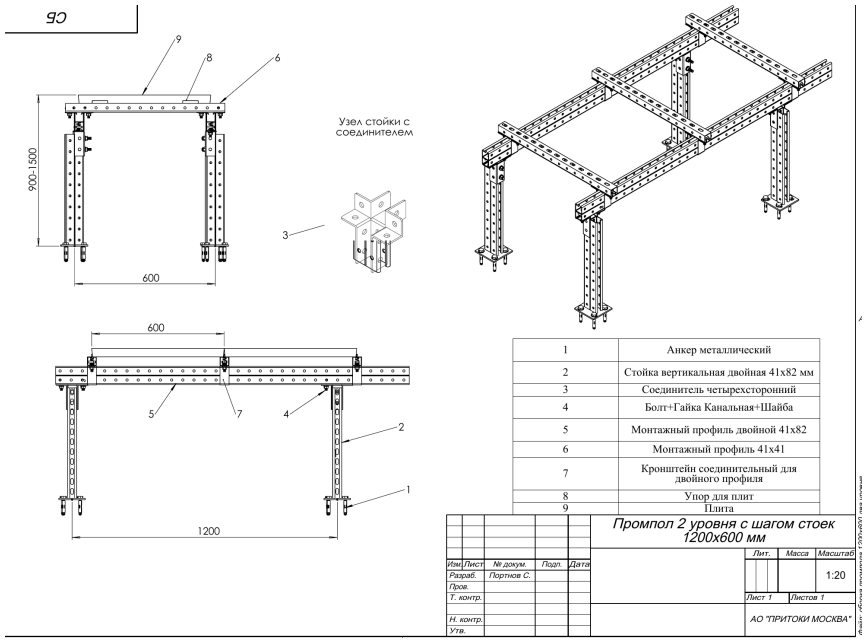

ПРОМПОЛ 2 УРОВНЯ, ШАГ 1200×600

Н 900–1500