УЗЛЫ И СОСТАВ СИСТЕМЫ

Фальшпол на регулируемых стойках

Плиты 600×600 мм на стойках M12 / M16 / M20 / M24 с накладками; от высоты 300 мм — со стрингерной обвязкой. Высота пола — от 30 мм до 1,6 м; регулировка каждой стойки ±25 мм. Коды деталей — по каталогу «Подсистема фальшпола и промпола», плиты — по каталогу «Плиты фальшпола».

Расход на 1 м² (округлять вверх)

ПОЗИЦИЯ	НОРМА	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД
Плита 600×600	**2,78 шт/м²**	или по раскладке	`каталог плит`
Стойка	**3,3 шт/м²**	M12 / M16 / M20 / M24 — по высоте	`108.0001…0145`
Накладка фиксирующая	**3,3 шт/м²**	по числу стоек	`108.0039`
Стрингер П-образный усиленный	**5,56 шт/м²**	от высоты 300 мм (от 200 — по нагрузке)	`108.0038`
Саморез для стрингера	**2 шт на стрингер**		`108.0145`
Клей U Seal, 600 мл	**1 шт на 9 м²**		`108.0041`
Клей для фиксации высоты, 1000 г	**1 шт на 75 м²**		`108.0042`
Регулировочные пластины	**6,6 шт/м²**	уп. 1000 шт	`108.0044`
Демпферная лента	**0,7 м/м²**	рулон 10 м	`108.0045`

Правила

- **Стрингеры и саморезы обязательны при высоте пола от 300 мм**, а при нагрузке — уже от 200 мм. Толщина шпильки (M12 / M16 / M20 / M24) на это не влияет.
- Основание стойки — на клей U Seal; после выставления высоты резьбу фиксируют клеем 108.0042.
- По периметру — демпферная лента и подрезные плиты; стрингер идёт по периметру.
- Клинья, вакуумные подъёмники и клипса-хомут заземления — только по отдельному запросу.

УЗЛЫ

Типовые узлы

УЗЕЛ 1 Плита на стойке М16 со стрингером

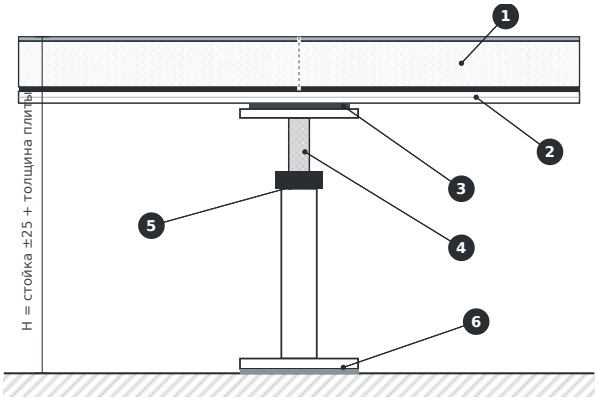

1. Плита фальшпола 600×600 (ДСП, сульфат кальция, цельнометаллическая)
2. Стрингер П-образный усиленный, саморезы · `108.0038 / 108.0145`
3. Накладка фиксирующая · `108.0039`
4. Стойка М16: оголовок, шпилька, контргайка · `108.0048–0079`
5. Регулировка ±25 мм, клей фиксации высоты · `108.0042`
6. Основание стойки на клею U Seal · `108.0041`

УЗЕЛ 2 Примыкание к стене

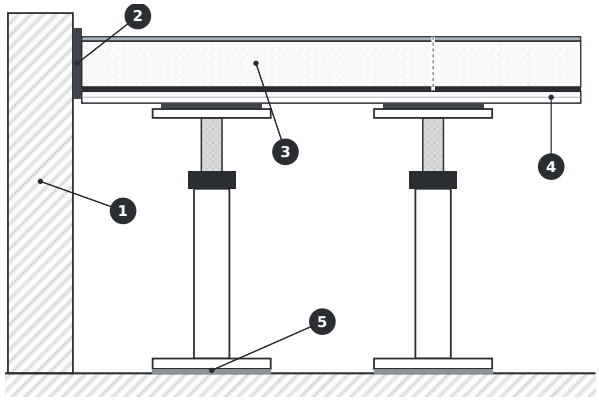

1. Стена / ограждающая конструкция
2. Демпферная лента 5×15 мм · `108.0045`
3. Подрезная плита по месту
4. Стрингер по периметру · `108.0038`
5. Основание стойки на клею

Схемы без масштаба.

УЗЛЫ

Высокий фальшпол и сечения плит

УЗЕЛ 3 Высокий фальшпол: стойка M24 со стрингером

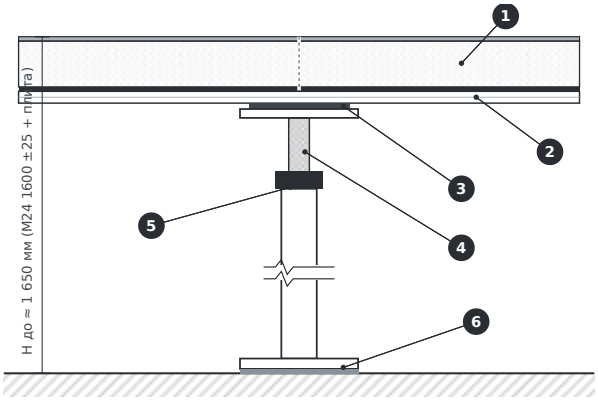

1. Плита фальшпола 600×600
2. Стрингер П-образный усиленный, саморезы · `108.0038 / 108.0145`
3. Накладка фиксирующая · `108.0039`
4. Стойка M24: оголовок, шпилька, контргайка · `108.0905`
5. Регулировка ±25 мм, клей фиксации высоты · `108.0042`
6. Основание стойки на клею U Seal · `108.0041`

УЗЕЛ 4 Сечение: сульфат кальция с ПВХ

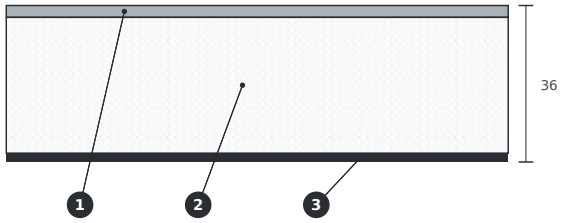

1. Антистатический ПВХ линолеум (верх)
2. Сульфат кальция высокой плотности
3. Стальной лист 0,5 мм (низ панели)

УЗЕЛ 5 Сечение: цельнометаллическая с ПВХ

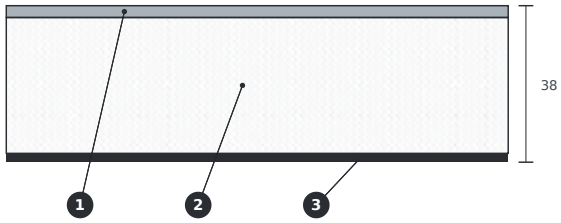

1. Антистатический ПВХ линолеум Forbo (верх)
2. Наполнитель панели
3. Стальной корпус панели (цельнометаллическая)

Схемы без масштаба. Для пола выше 1,6 м и под тяжёлое оборудование — расчёт по нагрузке, стойки M20 / M24.